



**DRIVER DE CORRENTE SMART 24-42Vdc
BIVOLT 1 CANAL**

WI-FI E BLUETOOTH®





**DRIVER DE CORRENTE SMART 24-42Vdc
150-350mA BIVOLT 1 CANAL**

WI-FI E BLUETOOTH®

**ALIMENTADOR SMART CC COM DIP SWITCH 7W-15W (100-277Vdc)
24 -42Vdc**

**CONTROLE DE DIMERIZAÇÃO - 1 CANAL
COMUNICAÇÃO SEM FIO WI-FI e BLUETOOTH®**

CÓDIGO: LCT1CC15035UBXWBSC

Características técnicas

Potência máxima: 7W - 15W

Tensão nominal de entrada: 100 - 277Vdc;

Corrente de saída: 150 - 350mA;

Tensão de saída: 24-42Vdc;

Canal de saída: 1;

Comunicação: Wi-Fi + Bluetooth

Controle de dimerização via App Smart Life;

Precisão da corrente: +/- 3%

Fator de potência: >0.90;

Temperatura de operação: -10.....+50°C;

Frequência: 50/60Hz;

Dimensões: 116 x 36 x 23 mm;

Invólucro: Caixa plástica em ABS;

Uso em ambiente interno;

Garantia: 3 anos;

Proteções: contra curto-circuito e proteção contra temperatura excessiva;

App Smart Life é compatível com iOS e Android;

Compatível com assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistant;



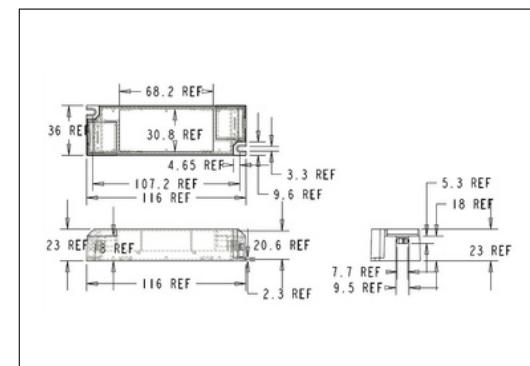


Diagrama de instalação

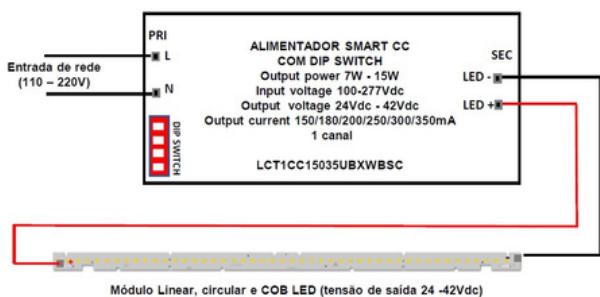

Configuração do Dip Switch

A (out)	V(out)	1	2	3
150mA	24 - 42V			
180mA	24 - 42V	ON		
200mA	24 - 42V		ON	
250mA	24 - 42V			ON
280mA	24 - 42V	ON		ON
300mA	24 - 42V		ON	ON
350mA	24 - 42V	ON	ON	ON

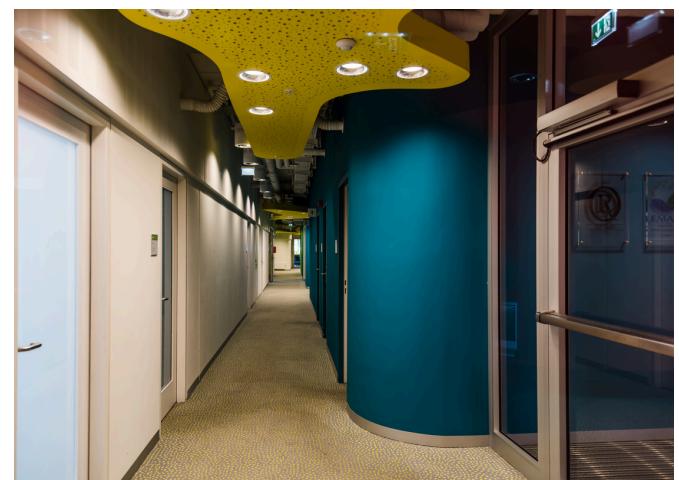

Recursos disponíveis via App Smart Life

- Controle de dimerização
- Criação de cenas
- Função timer
- Função agenda

Instruções de operação

1. Baixe o app Smart Life na loja de aplicativos do seu smartphone;
2. Certifique-se que você está conectado a uma rede Wi-Fi 2,4GHz estável;
3. Ao ligar o controlador, a luz de saída irá piscar, indicando que ele está no modo de pareamento. Se isto não acontecer, desligue e ligue a energia do alimentador 4 vezes consecutivas e ele entrará manualmente no modo de pareamento;
4. Abra o aplicativo Smart Life e clique no botão "+" no canto superior direito para adicionar um novo dispositivo;
5. Dê a permissão para que o App descubra dispositivos na sua rede local, se necessário;
6. O dispositivo será detectado automaticamente, clique em "Adicionar" e siga os próximos passos para conectá-lo à rede Wi-Fi.


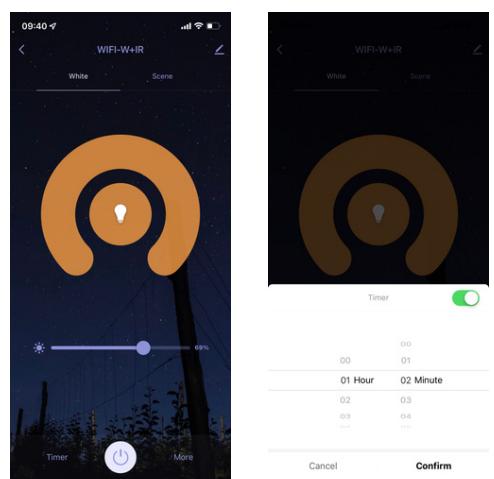


Diagrama de instalação

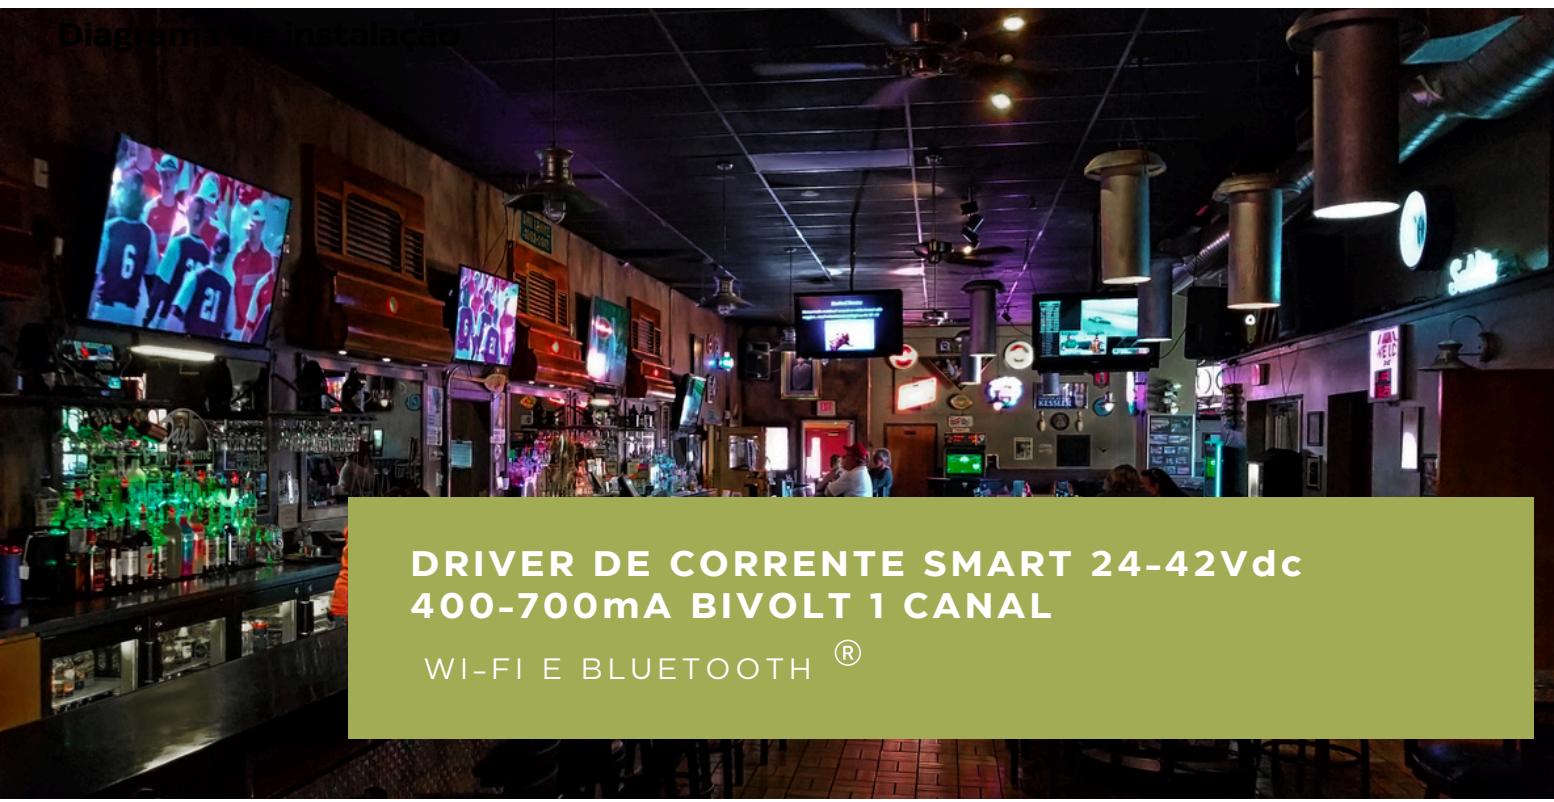

**DRIVER DE CORRENTE SMART 24-42Vdc
400-700mA BIVOLT 1 CANAL**

WI-FI E BLUETOOTH ®

**ALIMENTADOR SMART CC COM DIP SWITCH 16W-30W (100-277VDC)
24 -42Vdc
CONTROLE DE DIMERIZAÇÃO - 1 CANAL
COMUNICAÇÃO SEM FIO WI-FI e BLUETOOTH ®**

CÓDIGO: LCT1CC30070UBXWBSC

Características técnicas

Potência máxima: 16W - 30W

Tensão nominal de entrada: 100 - 277Vdc;

Corrente de saída: 400 - 700mA;

Tensão de saída: 24-42Vdc;

Canal de saída: 1;

Comunicação: Wi-Fi + Bluetooth

Controle de dimerização via App Smart Life;

Precisão da corrente: +/ - 3%

Fator de potência: >0.90;

Temperatura de operação: -10.....+50°C;

Frequência: 50/60Hz;

Dimensões: 130.5 x 38 x 25 mm;

Invólucro: Caixa plástica em ABS;

Uso em ambiente interno;

Garantia: 3 anos;

Proteções: contra curto-circuito e proteção contra temperatura excessiva;

App Smart Life é compatível com iOS e Android;

Compatível com assistentes virtuais Amazon Alexa e Google Assistant;


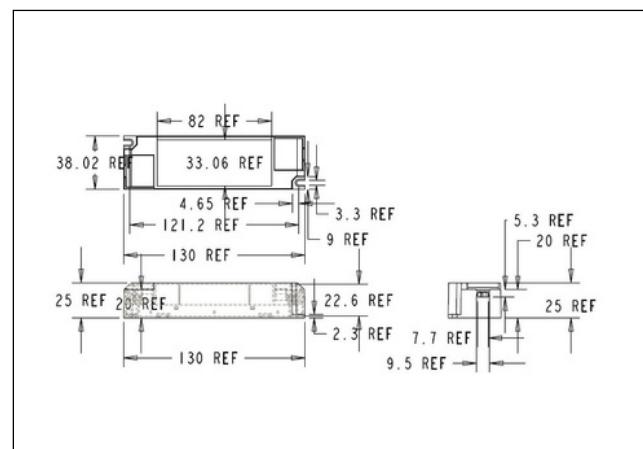


Diagrama de instalação



Configuração do Dip Switch

A (out)	V(out)	1	2	3
400mA	24 - 42V			
450mA	24 - 42V	ON		
500mA	24 - 42V		ON	
550mA	24 - 42V			ON
600mA	24 - 42V	ON		ON
650mA	24 - 42V		ON	ON
700mA	24 - 42V	ON	ON	ON

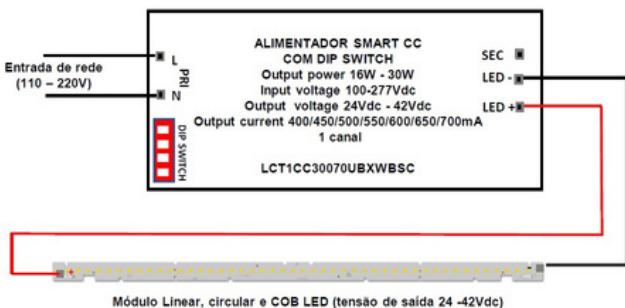


Recursos disponíveis via App Smart Life

- Controle de dimerização
- Criação de cenas
- Função timer
- Função agenda

Instruções de operação

1. Baixe o app Smart Life na loja de aplicativos do seu smartphone;
2. Certifique-se que você está conectado a uma rede Wi-Fi 2,4GHz estável;
3. Ao ligar o controlador, a luz de saída irá piscar, indicando que ele está no modo de pareamento. Se isto não acontecer, desligue e ligue a energia do alimentador 4 vezes consecutivas e ele entrará manualmente no modo de pareamento;
4. Abra o aplicativo Smart Life e clique no botão "+" no canto superior direito para adicionar um novo dispositivo;
5. Dê a permissão para que o App descubra dispositivos na sua rede local, se necessário;
6. O dispositivo será detectado automaticamente, clique em "Adicionar" e siga os próximos passos para conectá-lo à rede Wi-Fi.

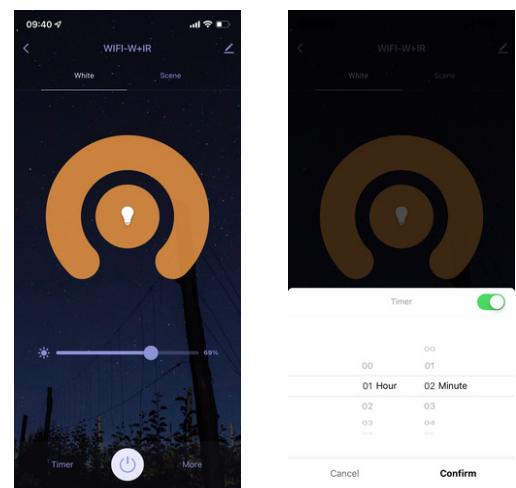



CONHEÇA A NOSSA LINHA DE ALIMENTADORES SMART PARA LED

CORRENTE CONSTANTE:

- 1. SMART CC DIP SWITCH 7W -15W (100-277Vdc)- 1 CANAL;**
- 2. SMART CC DIP SWITCH 16W -30W (100-277Vdc) - 1 CANAL;**

COMUNICAÇÃO : WI-FI E BLUETOOTH ®
APP SMART LIFE COMPATÍVEL COM IOS E ANDROID;
COMPATÍVEL COM ASSISTENTES VIRTUAIS AMAZON ALEXA
E GOOGLE ASSISTANT;