

MÓDULOS DE LED CITELED COB Series

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS:

- Elevada eficiência energética: até 123 lm/W;
- Tolerância de cor: 3 MacAdam (3 SDCM);
- Ângulo de abertura : 120 graus
- Disponibilidade de IRC 90, excelente confiabilidade e longa durabilidade

- Design fino e de alto desempenho;
- Leve e de fácil montagem;
- Uso interno;


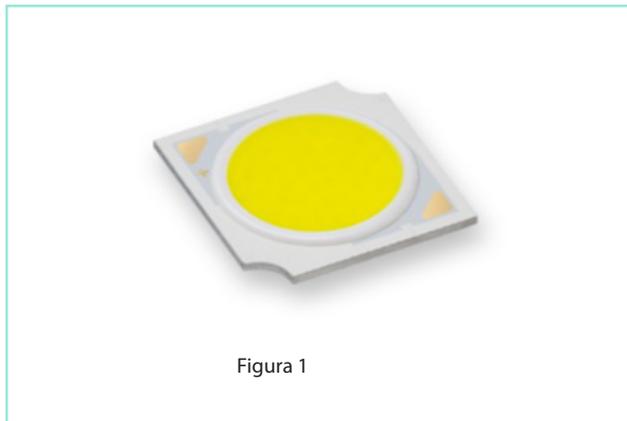


Figura 1

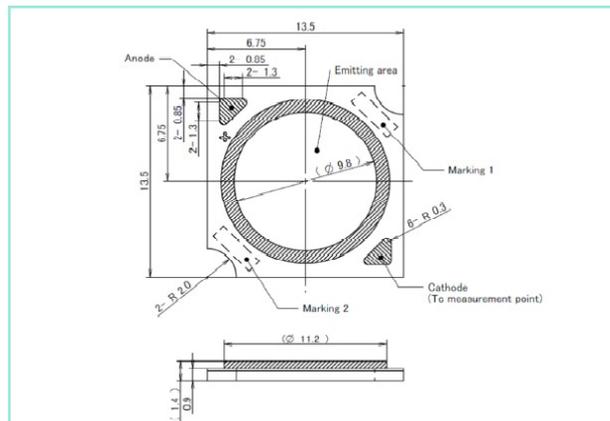

COB'S CITELED IRC ≥ 90 de 12,2 até 18,2W

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE ENTRADA (V DC)	CORRENTE (mA)	TEMP. DE COR CORRELATA (K)	IRC/CRI	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICIÊNCIA (lm/W)	FIGURA
CZ/0281203C4927V06	12,2 a 18,2	34,9 a 36,4	350 a 500**	2.700	≥ 90 Ra	1.421 a 1.941	116	1
CZ/0281203C4930V06	12,2 a 18,2	34,9 a 36,4	350 a 500*	3.000	≥ 90 Ra	1.478 a 2.019	121	1
CZ/0281203C4935V06	12,2 a 18,2	34,9 a 36,4	350 a 500**	3.500	≥ 90 Ra	1.497 a 2.045	123	1
CZ/0281203C4940V06	12,2 a 18,2	34,9 a 36,4	350 a 500**	4.000	≥ 90 Ra	1.501 a 2.050	123	1



* Valores limites de utilização.

** Fluxo luminoso aproximado para Tc igual a 75°C e corrente conforme mostrado na tabela.

*** Outros modelos/temperaturas de cor/IRC fornecidos sob consulta.

APLICAÇÕES: Iluminação comercial e de destaque, etc;

Loja de roupas, calçados, tecidos, cosméticos, presentes finos, alimentos frescos ,delicatesse, sorveterias entre outros

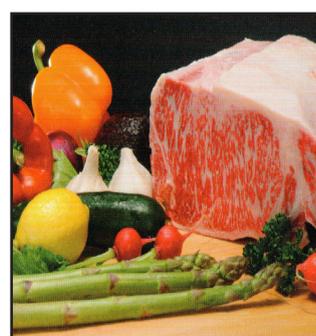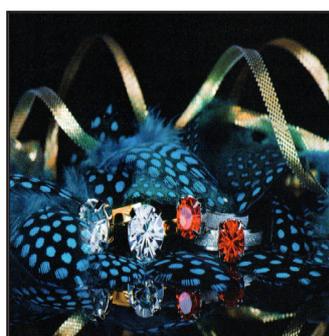

Atendimento ao cliente:

e-mail:sac@lucchi.com.br / fone: 11 3704.3740

