

FORNECEDOR DE ALIMENTAÇÃO EM CORRENTE CONTÍNUA - LF/GIR040YM1050H

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS E TÉCNICAS:


- Potência máxima: 42W;
- Tensão nominal: 220 ÷ 240 V;
- Corrente : 1050 mA
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Garantia: 5 anos (Tc < 65 °C);
- Grau de proteção: IP20
- Classe de proteção: II;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;

- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Certificação: CE ,UL, TUV, ENEC;



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE (mA)	ta ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)	EFICIÊNCIA MÁXIMA (η):
LF/GIR040YM1050H	42	25 ÷ 40	1050	-30 +50	0.94 (230Vac)	88% (230Vac)

DIMENSÕES:

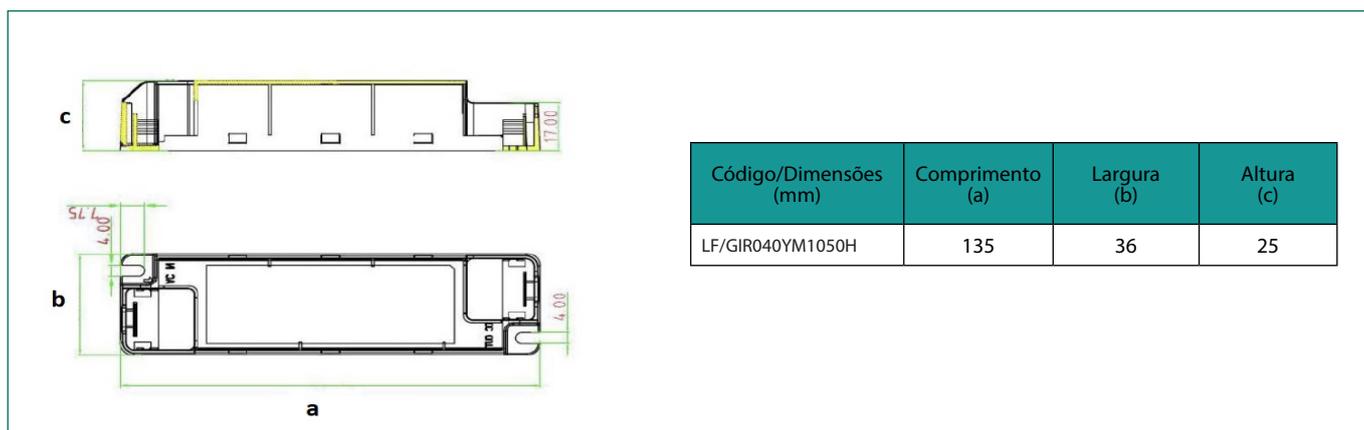

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 / EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384
- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1 : Requisitos Gerais e Ensaio