

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação: 31 a 37 V

LES: 14,5 mm IRC: > 80



Tolerância de Cor: Mc Adam (SDCM): ≤ 3

LEDs submetidos aos ensaios LM80

Substrato em alumínio

Temp. Máx. no ponto Ts/Tc:

- 95°C (potência até 80%)
- 85°C (potência acima de 80%)

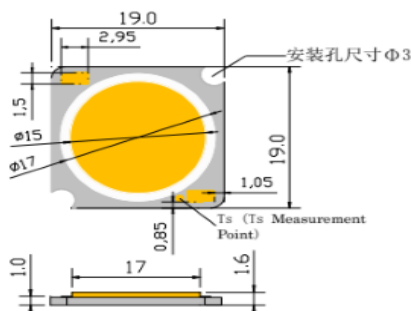

MEDIÇÕES

Código	(V)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo (lm)	Eficácia (lm/W)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo (lm)	Eficácia (lm/W)
LCH1CST025840	31 a 37	100	3,2	584	185,4	800	27,4	4251	155,2
		150	4,8	878	184,0	850	29,1	4470	153,4
		200	6,4	1166	181,7	900	30,9	4685	151,7
		250	8,1	1450	179,6	950	32,7	4894	149,6
		300	9,8	1730	176,2	1000	34,5	5096	147,8
		350	11,5	2005	173,9	1050	36,2	5294	146,1
		400	13,3	2278	171,9	1100	38,0	5484	144,3
		450	15,0	2543	169,2	1150	39,8	5665	142,4
		500	16,8	2799	166,7	1200	41,6	5853	140,7
		550	18,6	3058	164,6				
		600	20,4	3308	162,4				
		650	22,2	3553	160,4				
		700	23,9	3789	158,4				
		720	24,6	3881	157,6				
		750	25,7	4019	156,7				


NOTAS

- * Os valores foram medidos no laboratório da Lucchi, respeitando as tolerâncias de temp. ambiente da norma LM79;
- * Com relação às grandezas medidas, a tolerância é de +/- 4% nas condições de avaliação;
- * A medição refere-se ao teste c/ 01 unidade da fonte de luz. Para quaisquer situações diferentes dessa, deverão ser realizadas medições da solução completa;
- * **NUNCA LIGAR O MÓDULO DE LED COB NO DRIVER ENERGIZADO, SOB RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO;**
- * O produto deve ser utilizado conf. a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conf. técnica;
- * A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
- * A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos;
- * As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento.


Pontos Importantes

* Soldagem manual:


- Ajustar temperatura do ferro de solda em 350°C e não soldar por mais de 5s de forma contínua;
- Se necessário realizar uma segunda soldagem, certificar-se de que o substrato de alumínio retorne à temperatura ambiente antes do processo;
- Durante o processo de soldagem manual, evitar aplicar qualquer força na camada de silicone do COB e nos terminais de soldagem, para evitar qualquer rompimento na mesma ou deformação do fio de ligação interno;
- Sempre utilizar dissipador em conjunto com o COB e pasta térmica de boa qualidade – atentar-se para a forma de aplicação da pasta térmica, conforme fotos abaixo:

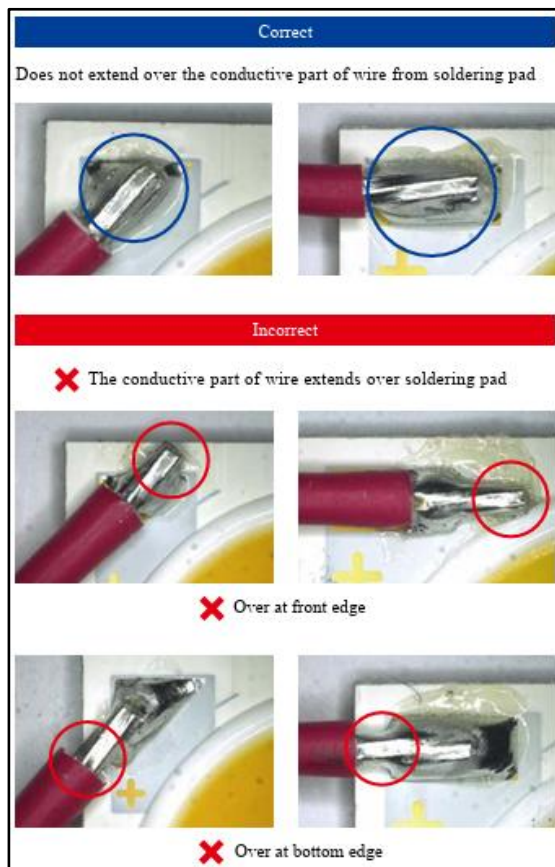


*Não ultrapasse o pad de solda com a parte condutiva dos fios em qualquer direção

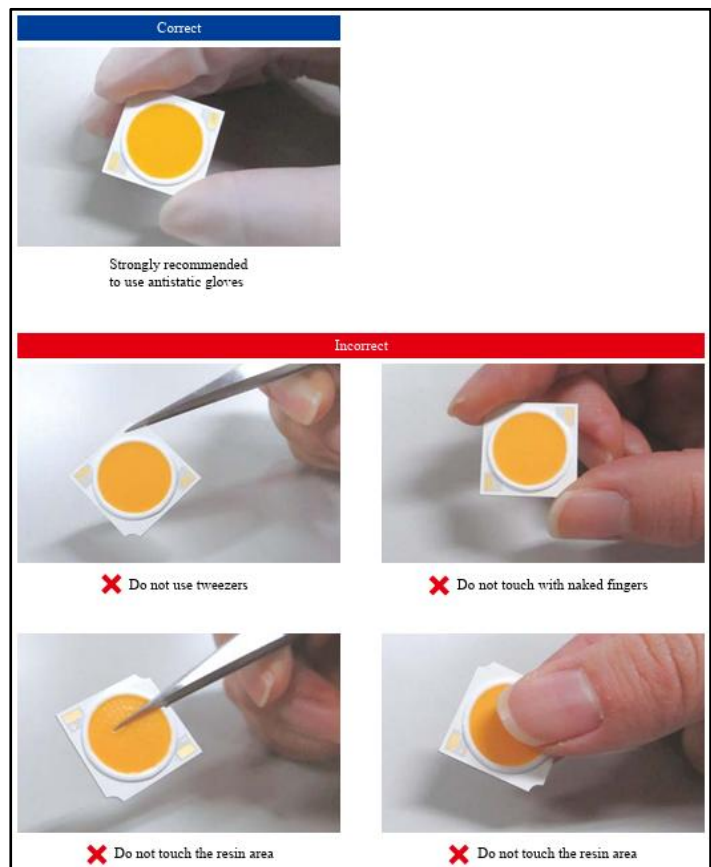


*Utilize luvas antiestáticas para manipular o produto e evite contato com as mãos nuas e materiais metálicos

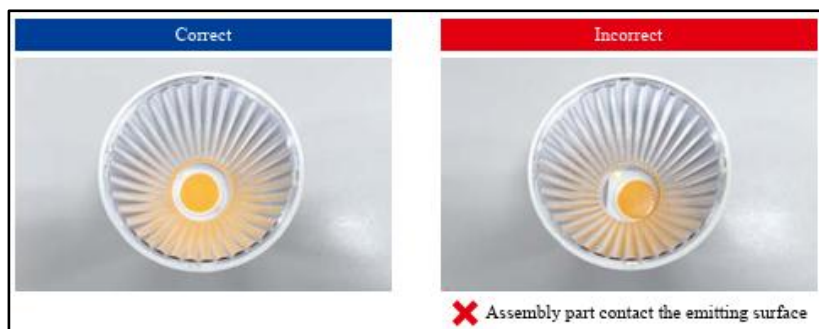

*Posicione a superfície de emissão de luz no centro do refletor/lente na montagem

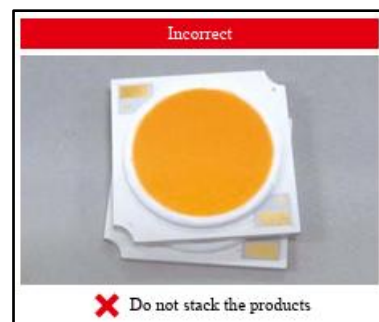

*Não empilhe os produtos – risco de danos

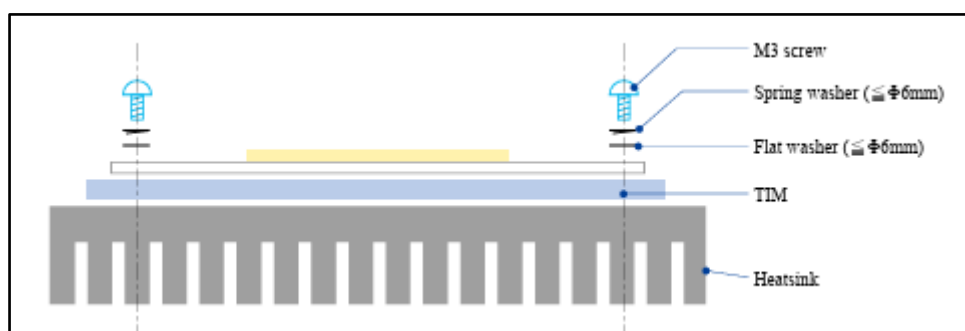

*Esquemático de montagem – Dissipador / Interface térmica / COB / Arruelas / Parafusos

- * Não é recomendado submeter qualquer COB a um processo de reflow em fornos de refusão;
- * Sempre utilizar equipamentos antiestáticos ao manusear os produtos;