

DRIVER DE CORRENTE 2-12VDC 350-700mA 220V DIM DALI2 DT6

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 8,4W;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V;
- Multicorrente : 350mA ÷ 700mA (vide tabela abaixo);
- Ripple de corrente de saída : <10% (350mA ÷ 500mA) <5% (550mA ÷ 700mA);
- Driver multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Regulagem da luminosidade mediante função PUSH e interface DALI2 - DT6 (regulagem mínima é 0,1%);
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- THD: ≤15% -230 Vac- (DC12V carga máxima)
- Curva de dimerização: logarítmica ;
- Eficiência máx.(η): ≥ 77% (700mA)
- Permite chaveamento no secundário;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Uso em ambiente interno ;
- Invólucro: caixa plástica;

- Driver isolado :SELV (Extra Baixa Tensão Separada)
- Proteções: contra superaquecimento, curto circuito; contra picos de tensão de rede e contra sobrecarga;
- Certificações: TUV-ENEC, CE, CCC, CB e RCM

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN61347-1/EN 61347-2-13; EN62384; EN62493;EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN 61547;EN 62386-101;EN 62386-102; EN 62386-207(DALI2.0).

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	ta °C	tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/AAD0080700HDS	8,4	2 ÷ 12	≤19A @ 1.5uS (230Vac)	-20 °C + 45 °C	90 °C	≥ 0.92*

Notas: us = microssegundos

* Fator de Potência: 350 - 450mA (≥ 0,85); 500 - 550mA (≥ 0,90); 600 - 650mA (≥ 0,91); 700mA (≥ 0,92);

DESENHO TÉCNICO



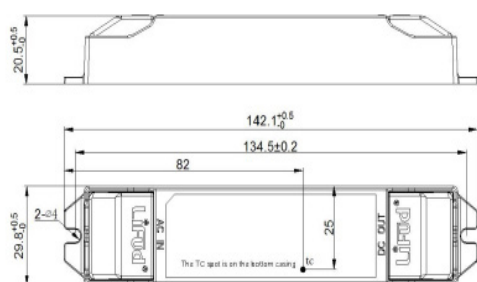


DIAGRAMA DIP-SWITCH

V _o DC	Corrente	1	2	3
2 - 12V	700mA	OFF	OFF	OFF
	650mA	OFF	OFF	ON
	600mA	OFF	ON	OFF
	550mA	OFF	ON	ON
	500mA	ON	OFF	OFF
	450mA	ON	OFF	ON
	400mA	ON	ON	OFF
	350mA	ON	ON	ON

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

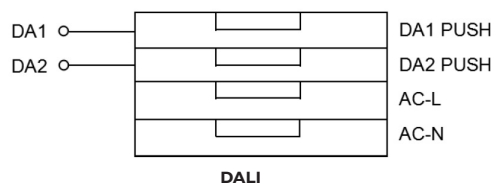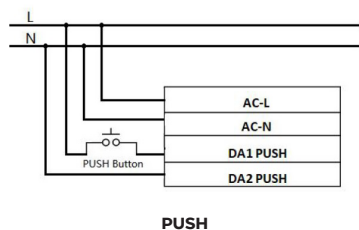

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

