

DRIVER DE CORRENTE 33-40VDC 500MA 220VAC FLICKER FREE

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 20W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Corrente de alimentação : 500mA;
- Eficiência máxima (η): $\geq 88\%$;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- THD: $\leq 20\%$;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Driver: Isolado
- Uso em ambiente interno;
- Grau de proteção: IP40
- Classe de proteção: I e II;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CE, CB, RCM, CCC

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ENEC: EN61347-1:2015, EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN62384 2016/A1: 2009 ; CE-LVD: EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015, EN62493: 2015; CB: IEC61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC 61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; CCC: GB19510.1-2009, GB19510.14-2009 ;RCM: AS61347.2-13: 2018

FOTO DO PRODUTO





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIC020YSII0500H	20	33 ÷ 40	20@250uS(230Vac)	-30 +70 °C	100	0,90

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

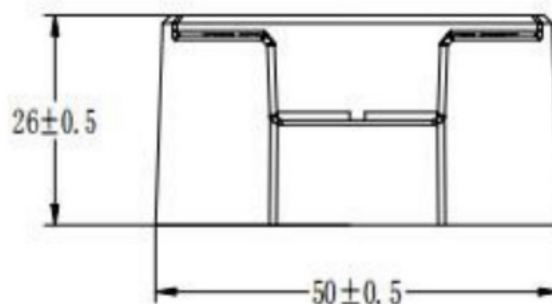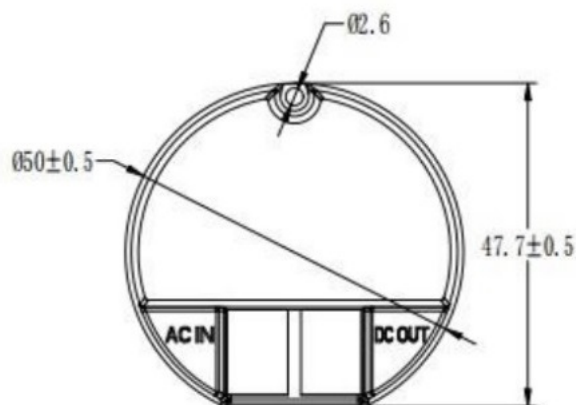

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

