LCBRML2264408 / Mod Retang 224x50 mm 64 leds 32W 48V 4000K IRC80

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação: 41,6 a 48V

LED: 64 X 2835

IRC: ≥ 80

Tolerância de Cor: Mc Adam (SDCM): ≤3

Grau de Proteção: IP20

Fixação: Parafuso M3 (Ø máx 6,5mm) (#)

Conector de engate rápido: fio 0,2 a 0,75 mm²

Temp. no ponto Tc: máximo 85°C

LEDs submetidos aos ensaios LM80

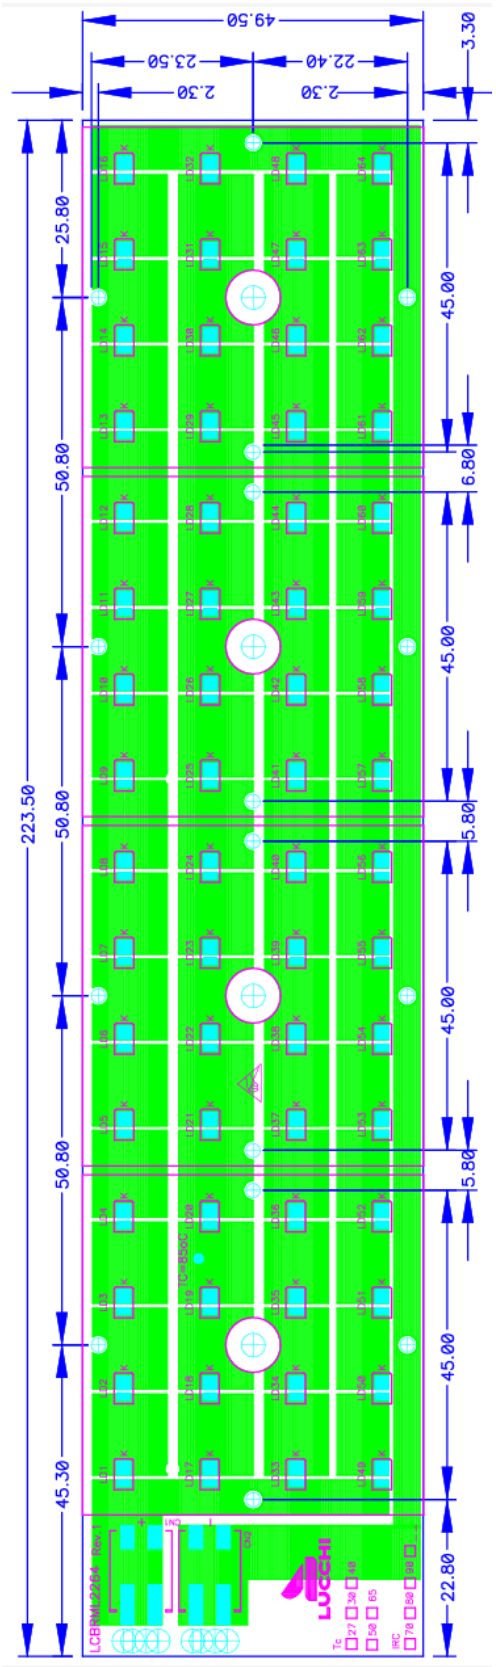
Lentes: LCI2LT5050xxG4X4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensão (V)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia Luminosa (lm/W)
LCBRML2264408	41,6 a 48V	100	4,2	839	200,0
		150	6,4	1246	195,0
		200	8,6	1649	192,0
		250	10,9	2038	187,0
		300	13,2	2418	183,0
		350	15,5	2789	180,0
		400	17,8	3153	177,0
		500	22,6	3854	170,0
		600	27,5	4518	164,0
		700	32,5	5152	158,0
		750	35,0	5446	155,0
		800	37,5	5733	153,0
		900	42,7	6327	148,0
		1000	48,1	6846	142,0
		1050	50,8	7074	139,0

DESENHO


49.50
3.30
23.50
22.40
2.30
2.30
25.80
45.00
50.80
6.80
45.00
223.50
50.80
5.80
45.00
50.80
5.80
45.00
45.30
22.80

NOTAS

* Os valores foram medidos no laboratório da Lucchi, respeitando as tolerâncias de temp. ambiente da norma LM79;
* Com relação às grandezas medidas, a tolerância é de +/- 4% nas condições de avaliação;
* A medição refere-se ao teste c/ 01 unidade da fonte de luz, sem acessórios externos. Para quaisquer situações diferentes dessa, deverão ser realizadas medições da solução completa;
* **NUNCA LIGAR O MÓDULO NO DRIVER ENERGIZADO, SOB RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO**;
* Atenção: Nunca fixar o módulo com fita dupla face convencional - apenas fitas adesivas térmicas destinadas para essa finalidade, quando aplicável; a efetividade do adesivo utilizado deve ser testado previamente;
(#) A forma de fixação é apenas sugestão, e deve ser analisada conforme a luminária e o ambiente que irá receber a fonte de luz; arruelas isolantes e/ou rebites plásticos são altamente recomendados;
* O produto deve ser utilizado conf. a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conf. técnica;
* A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
* A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos;
* As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento.