

DRIVER DE CORRENTE 25-42VDC 500MA 220VAC FLICKER FREE

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 21W;
- Corrente de alimentação: 500 mA;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V;
- Flicker free conforme a IEEE1789-2015;
- Eficiência máxima (η): 87,5% (230Vac);
- THD: $\leq 15\%$; Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CE, CB, UKCA, RCM, CCC

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ENEC: EN61347-1:2015; EN61347-2-13:2014 / A1:2017; EN 62384:2016 / A1:2009; CE-LVD: EN 61347-2-13:2014 / A1:2017; EN61347-1:2015; EN 2493:2015; CB: IEC61347-1:2015; IEC61347-2-3:2014; IEC 61347-2-13:2014 / AMD1:2016; UKCA-LVD; EN 61347-1:2015 / A1:2021; EN61347-2-13:2014 / A1:2017; EN 62493:2015; RCM: AS 61347.2-13:2018; CCC: GB19510.1-2009; GB19510.14-2009

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF024YS0500H	21	25 ÷ 42	$\leq 20@150\mu s$ (230Vac)	-30 +50 °C	85	$\geq 0,97$

NOTA

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

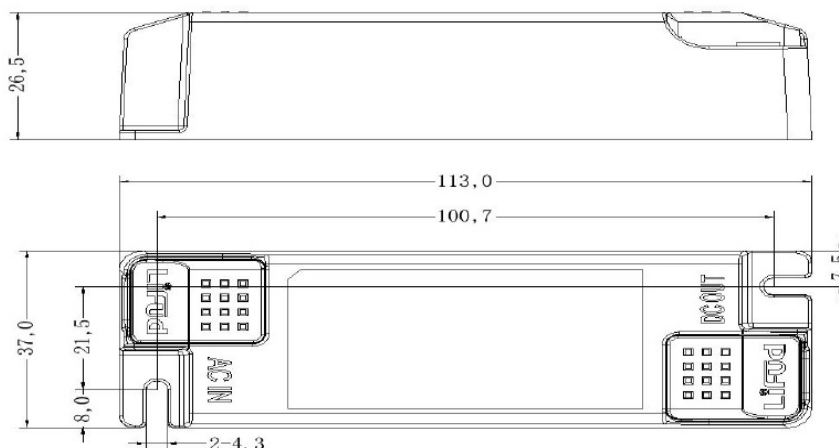

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

