LCBRML2264508 / Mod Retang 224x50 mm 64 leds 32W 48V 5000K IRC80

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação: 41,6 a 48V

LED: 64 X 2835

IRC: ≥ 80

Tolerância de Cor: Mc Adam (SDCM): ≤3

Grau de Proteção: IP20

Fixação: Parafuso M3 (Ø máx 6,5mm) (#)

Conector de engate rápido: fio 0,2 a 0,75 mm²

Temp. no ponto Tc: máximo 85°C

LEDs submetidos aos ensaios LM80

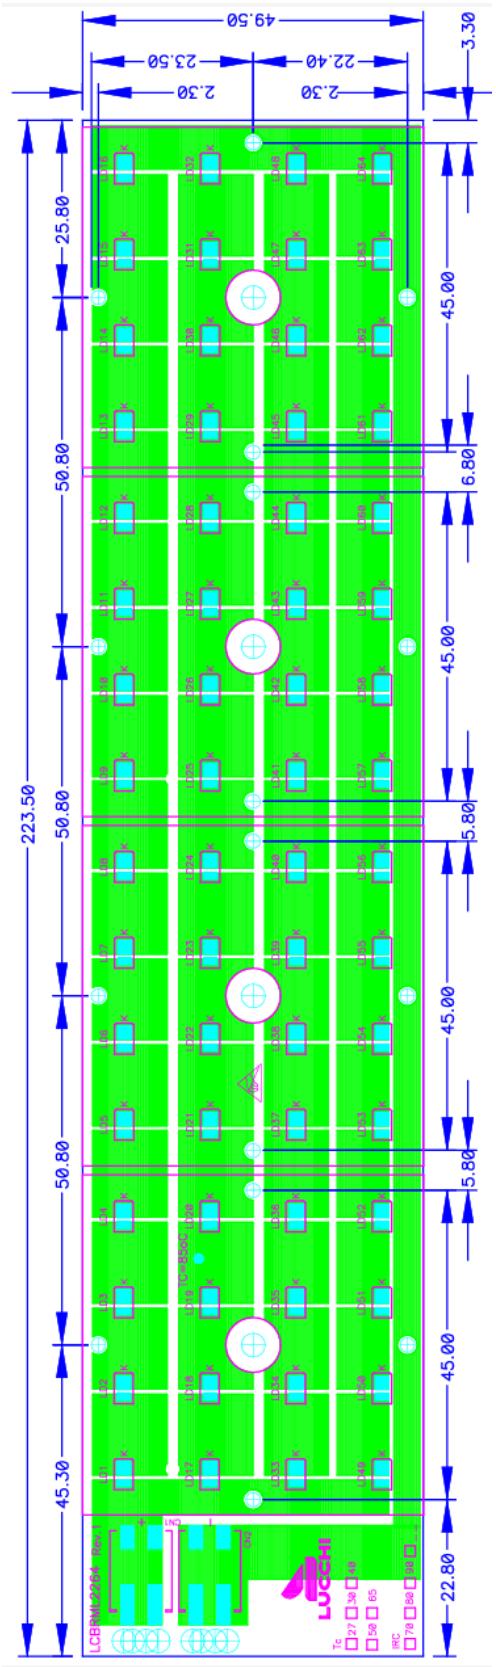
Lentes: LCI2LT5050xxG4X4



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensão (V)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia Luminosa (lm/W)
LCBRML2264508	41,6 a 48V	100	4,2	841	200,0
		150	6,4	1252	196,0
		200	8,6	1653	192,0
		250	10,9	2047	188,0
		300	13,2	2429	184,0
		350	15,6	2804	180,0
		400	17,8	3171	178,0
		500	22,7	3877	171,0
		600	27,6	4581	166,0
		700	32,6	5212	160,0
		750	35,1	5492	156,0
		800	37,7	5789	153,0
		900	42,9	6390	149,0
		1000	48,3	6917	143,0
		1050	51,0	7154	140,0

DESENHO


49.50
3.30
23.50
22.40
2.30
2.30
25.80
45.00
50.80
6.80
45.00
223.50
50.80
5.80
45.00
50.80
5.80
45.00
45.30
22.80

NOTAS

* Os valores foram medidos no laboratório da Lucchi, respeitando as tolerâncias de temp. ambiente da norma LM79;
* Com relação às grandezas medidas, a tolerância é de +/- 4% nas condições de avaliação;
* A medição refere-se ao teste c/ 01 unidade da fonte de luz, sem acessórios externos. Para quaisquer situações diferentes dessa, deverão ser realizadas medições da solução completa;
* **NUNCA LIGAR O MÓDULO NO DRIVER ENERGIZADO, SOB RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO**;
* Atenção: Nunca fixar o módulo com fita dupla face convencional - apenas fitas adesivas térmicas destinadas para essa finalidade, quando aplicável; a efetividade do adesivo utilizado deve ser testado previamente;
(#) A forma de fixação é apenas sugestão, e deve ser analisada conforme a luminária e o ambiente que irá receber a fonte de luz; arruelas isolantes e/ou rebites plásticos são altamente recomendados;
* O produto deve ser utilizado conf. a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conf. técnica;
* A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
* A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos;
* As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento.