LCBRML5664308 / Mod Linear 560x20 mm 64 leds 32W 48V 3000K IRC80

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação: 41 a 48V

LED: 64 X 2835

IRC: ≥ 80

Tolerância de Cor: Mc Adam (SDCM): ≤3

Grau de Proteção: IP20


Fixação: Parafuso M3 (Ø máx 6,5mm) (#)

Conector de engate rápido: fio 0,2 a 0,75 mm²

Temp. no ponto Tc: máximo 85°C

LEDs submetidos aos ensaios LM80


Lentes: Não disponíveis

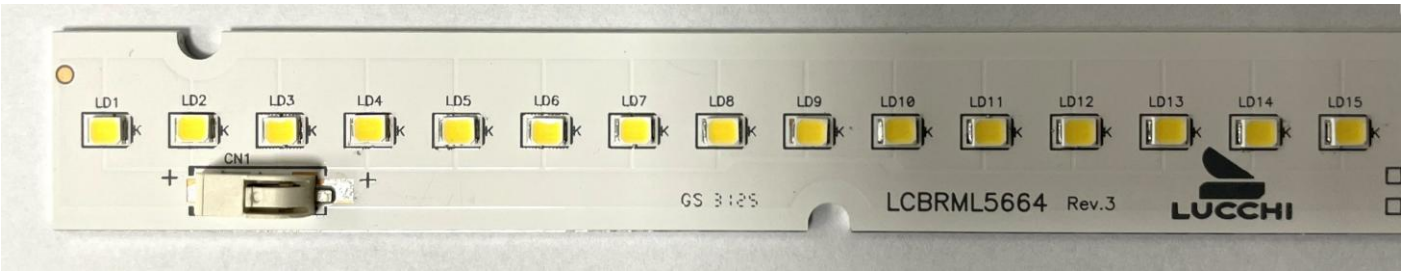

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensão (V)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia Luminosa (lm/W)
LCBRML5664308	41 a 48V	100	4,2	788	188,0
		150	6,4	1170	183,0
		200	8,6	1543	179,0
		250	10,9	1905	175,0
		300	13,2	2259	171,0
		350	15,5	2602	168,0
		400	17,6	2938	167,0
		500	22,4	3579	160,0
		600	27,2	4186	154,0
		700	32,0	4748	148,0
		750	34,4	5012	146,0
		800	36,9	5264	142,0
		900	41,8	5746	137,0
		1000	46,9	6214	132,0
		1050	49,5	6407	129,0

DESENHO

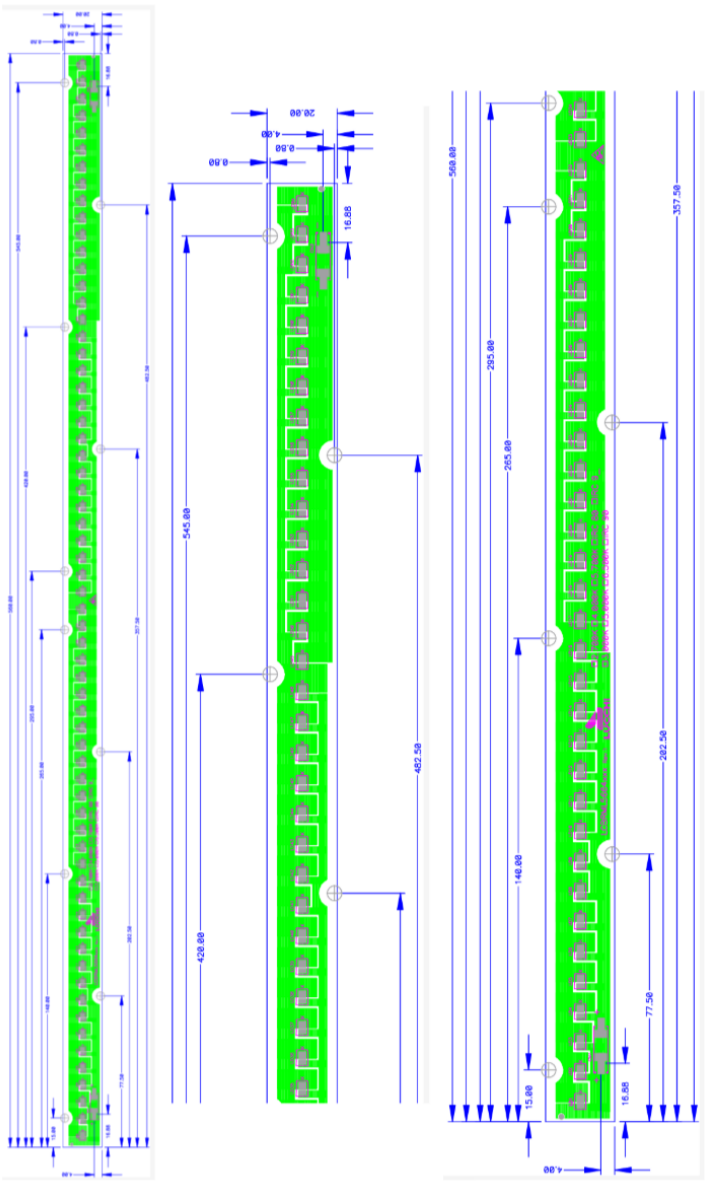
20.00
4.00
0.80
16.88
545.00
420.00
482.50
560.00
295.00
265.00
140.00
357.50
282.50
77.50
15.00
16.88
4.00

NOTAS

* Os valores foram medidos no laboratório da Lucchi, respeitando as tolerâncias de temp. ambiente da norma LM79;
* Com relação às grandezas medidas, a tolerância é de +/- 4% nas condições de avaliação;
* A medição refere-se ao teste c/ 01 unidade da fonte de luz, sem acessórios externos. Para quaisquer situações diferentes dessa, deverão ser realizadas medições da solução completa;
* **NUNCA LIGAR O MÓDULO NO DRIVER ENERGIZADO, SOB RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO**;
* Atenção: Nunca fixar o módulo com fita dupla face convencional - apenas fitas adesivas térmicas destinadas para essa finalidade, quando aplicável; a efetividade do adesivo utilizado deve ser testado previamente;
(#) A forma de fixação é apenas sugestão, e deve ser analisada conforme a luminária e o ambiente que irá receber a fonte de luz; arruelas isolantes e/ou rebites plásticos são altamente recomendados;
* O produto deve ser utilizado conf. a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conf. técnica;
* A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
* A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos;
* As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento.