

DRIVER DE CORRENTE 30-54VDC 1600-2800mA 220VAC IP67

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 100W;
- Corrente de saída: 1.600 ÷ 2.800mA;
- tensão de alimentação: 220÷247V;
- Corrente de saída ajustável através de potenciômetro na lateral do driver;
- Driver com configuração de fábrica ajustado com corrente em 1.850 mA (+/-3%);
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Eficiência máx.(η) : 90% (230Vac);
- THD: $\leq 15\%$ (230Vac);
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP67;
- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno e externo;
- Proteção contra surto de tensão: L-N 6KV, L/N-GND 10KV;
- Proteções: contra curto circuitos e contra sobrecargas;
- Certificação: ENEC, CE, CB, RCM, SAA, CCC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

EN 61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN 61347-1: 2015, EN 62384: 2016 ; IEC 61347-1: 2015, IEC 61347-2-3: 2014, IEC 61347-2-13: 2014, GB19510.1-2009, GB19510.14-2009;

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta ° C	Tc ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GOE100YE2800H	100	30÷ 54	<80 @700uS (230Vac)	-40 ~+ 60°C	$\leq 75^\circ$	$\geq 0,95(230Vac)$

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

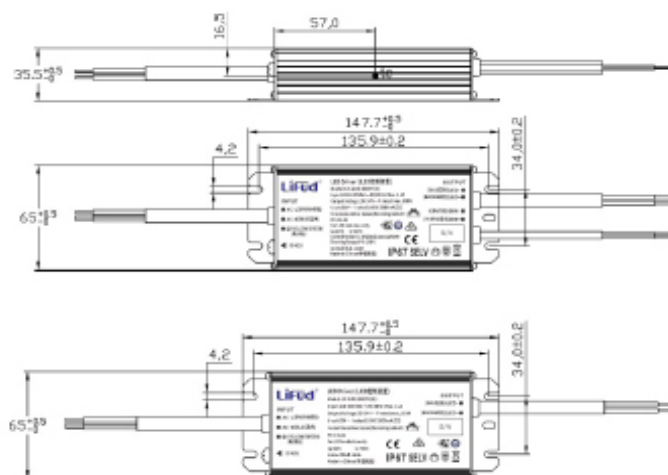

ÁREA DE TRABALHO: CORRENTE DE SAÍDA X TENSÃO DE SAÍDA CURVA DE VIDA ÚTIL

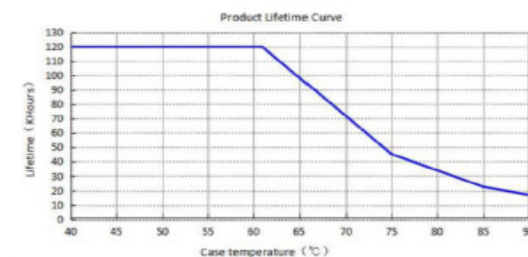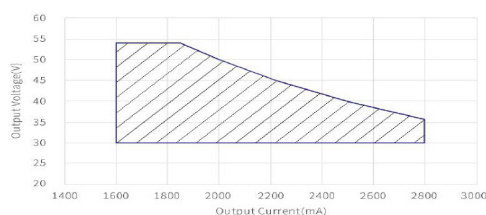

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

