

DRIVER DE CORRENTE 120-214VDC 700-1050mA BVOLT DIM IP67

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 150W;
- Corrente de saída: 1.800 ÷ 4.200mA;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 277V;
- Regulagem da luminosidade mediante interface 0...10V/ PWM e Rx;
- Corrente de saída ajustável através de potenciômetro na lateral do driver;
- Driver com configuração de fábrica ajustado com corrente em 2.680mA (+/-3%);
- Flicker free: conforme IEEE 1789-2015;
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Eficiência (η): $\geq 92\%$;
- Curva de dimerização: linear;
- THD: $\leq 10\%$
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP67;
- Invólucro : Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno e externo;
- Proteção contra surto de tensão: L-N 6KV, L/N-GND 10KV;

- Proteções: contra curto circuitos e contra sobrecargas;
- Certificação: TUV-ENEC, CE, CB, RCM, SAA, CCC, FCC e UL (Classe P)

NORMAS DE REFERÊNCIA

ENEC: EN61347-1:2015, EN 61347-2-13: 2014/A1:2017, EN 62384:2016/A1: 2009; CE-LVD: EN 61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN 61347-1: 2015, EN 62493: 2015CB: IEC 61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC 61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; SAA: AS 61347.2-13:2018; RCM: AS 61347.2-13:2018; CCC: GB19510.1-2009, GB19510.14-2009

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta ° C	Tc ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GOE150YF4200U	150	25÷ 56	$\leq 100A @ 350uS (230Vac)$	-40 ~+ 60°C	$\leq 85,5^\circ$	$\geq 0,95(230Vac)$

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

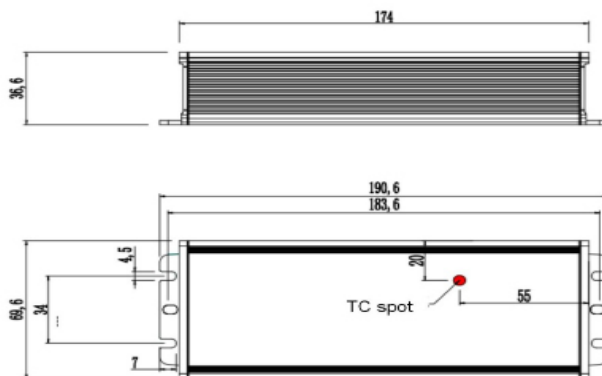

ÁREA DE TRABALHO: CORRENTE DE SAÍDA X TENSÃO DE SAÍDA CURVA DE VIDA ÚTIL

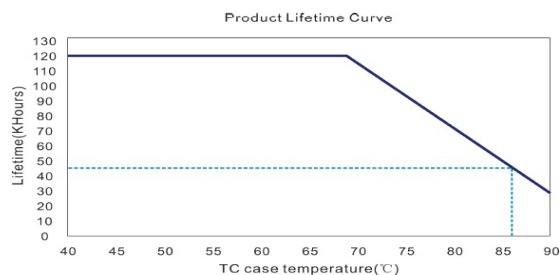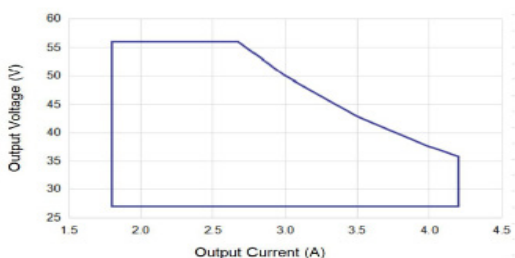

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

