

DRIVER DE CORRENTE 2-74VDC DIPSWITCH 350-1050mA BIVOLT

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 1 ÷ 50W;
- Tensão de alimentação: 110 ÷ 240V;
- Multicorrente : 350mA ÷ 1050mA;
- Saída auxiliar: 12V máx. 100A;
- Eficiência máxima(η): > 89%;
- Ripple de corrente de saída : $\leq 3\%$;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- THD: $\leq 15\%$;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Classe de proteção: II ;
- Grau de Proteção: IP20;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: Enec 05; Kema e UR;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384


FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	CORRENTE (mA)	ta ° C	tc ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
TC/MP50K3 (PRODUTO SOB CONSULTA)	25/25(*)	2 ÷ 74 V máx.	350mA cost.	-25 +50	85	0,95
	35/35(*)	2 ÷ 72 V máx.	500mA cost.			
	39/39(*)	2 ÷ 72 V máx.	550mA cost.			
	46/40(*)	2 ÷ 72 V máx.	650mA cost.			
	50/40(*)	2 ÷ 71 V máx.	700mA cost.			
	50/40(*)	2 ÷ 66 V máx.	750mA cost.			
	50/40(*)	2 ÷ 58 V máx.	850mA cost.	-25 +45		
	50/40(*)	2 ÷ 55 V máx.	900mA cost.			
	50/40(*)	2 ÷ 48 V máx.	1,05A cost.			

DESENHO TÉCNICO

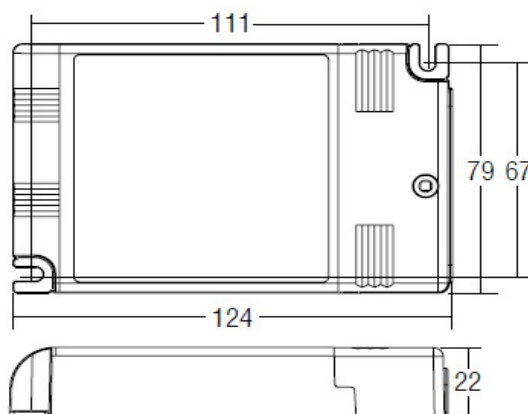

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304