

B.E.G.**LUXOMAT®**

Aleum Glow AD

93134 EAN: 4007529931347

- Tensão: 230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
- Dimensões: 105 x 54 x 71 mm
- Parametrização: App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
Aleum Glow AD	antracite	93134

Acessórios




Designação	Cor	Número
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)	Branco	92467

Dados técnicos

Tensão:	230 V AC ±10% 50 / 60 Hz
Dimensões:	105 x 54 x 71 mm
Parametrização:	App B.E.G. "B.E.G. One" / "B.E.G. MyControl" (Bluetooth)
Alimentação:	aprox. 0.5 W
Área de deteção:	horizontal 180° (Montagem em parede) máx. 16 m transversal máx. 5 m em direção a máx. 3 m anti- intrusão
Alcance:	400 m ² / 2.5 m Altura de montagem
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	2 m / 4 m / 2.5 m
Altura de montagem min./máx./recomendada:	IP54 / Classe II
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	IK03
Resistência ao choque:	-25 °C até +50 °C
Temperatura ambiente:	Policarbonato resistente aos raios UV antracite mate, semelhante RAL7016
Involucro:	para fios rígidos 0.5 - 2.5 mm ²
Cor do material:	
Ligações e cabos:	
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potêncnia:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED máx. Corrente Ip (20 ms) = 165 A máx. Corrente Ip (200 µs) = 800 A
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA com contato pré- estabelecido de tungsténio
Temporização de funcionamento:	10 s - 30 min, Impulso
Luz ambiente:	0 - 100 % / 10 s - 6 h / 16 cores
Valor limite de acendimento:	10 - 2500 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de movimento com cobertura de deteção 180° e proteção anti-intrusão
Luz ambiente
Podem ser definidas outras funções através de Bluetooth, utilizando a aplicação B.E.G.
Ajuste mecânico do alcance
Tempo de funcionamento diferente dependendo da direção do movimento
Deteção ininterrupta de circuitos paralelos de vários detetores
Operação imediata utilizando as configurações de fábrica
Comutação com deteção de passagem por zero
Comutação indevida devido à presença de animais pode ser evitada, reduzindo a sensibilidade
Montagem simples graças à base conectável
O Bluetooth pode ser desativado
Instalação em parede
Valores pré-definidos de fábrica: 3 min. e 20 lux

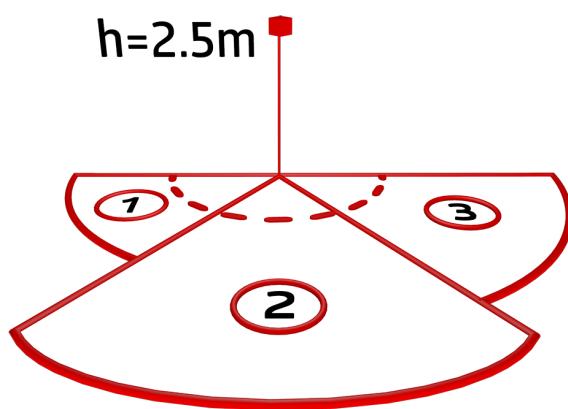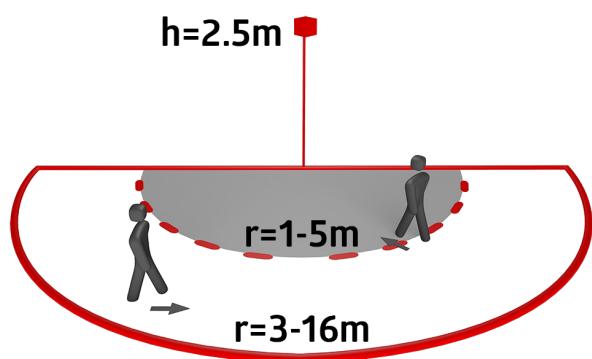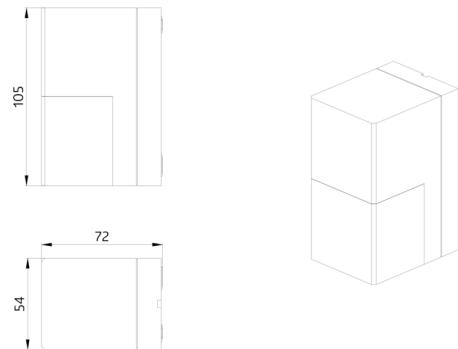




B.E.G. MyControl



B.E.G. One App

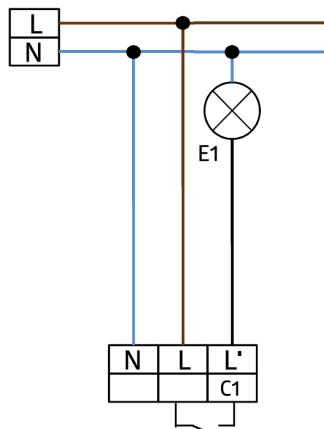

Acessórios



Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC $\pm 10\%$

Dimensões: 38 x 12 x 26 mm

Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 164 x 143 mm)

Número: 92467

Dimensões: Ø 164 x 143 mm

Resistência ao choque: IK09

Involucro: cesta de aço revestida