LCBRML5664508 / Mod Linear 560x20 mm 64 leds 32W 48V 5000K IRC80

CARACTERÍSTICAS

Tensão de Alimentação: 41 a 48V

LED: 64 X 2835

IRC: ≥ 80

Tolerância de Cor: Mc Adam (SDCM): ≤3

Grau de Proteção: IP20


Fixação: Parafuso M3 (Ø máx 6,5mm) (#)

Conector de engate rápido: fio 0,2 a 0,75 mm²

Temp. no ponto Tc: máximo 85°C

LEDs submetidos aos ensaios LM80


Lentes: Não disponíveis

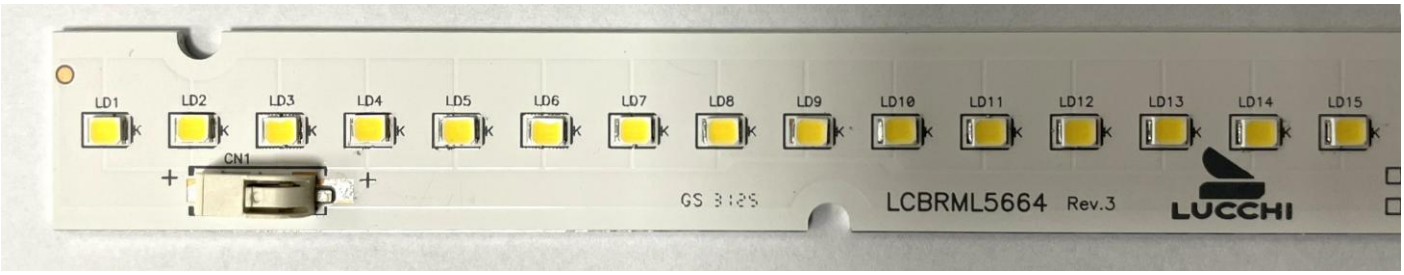

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Código	Tensão (V)	Corrente (mA)	Potência (W)	Fluxo Luminoso (lm)	Eficácia Luminosa (lm/W)
LCBRML5664508	41 a 48V	100	4,2	851	203,0
		150	6,4	1263	197,0
		200	8,6	1663	193,0
		250	10,9	2055	188,0
		300	13,2	2434	184,0
		350	15,5	2804	181,0
		400	17,8	3163	178,0
		500	22,6	3854	171,0
		600	27,5	4498	164,0
		700	32,4	5135	158,0
		750	35,0	5417	155,0
		800	37,5	5695	152,0
		900	42,6	6244	146,0
		1000	48,0	6703	140,0
		1050	50,6	6919	137,0

DESENHO

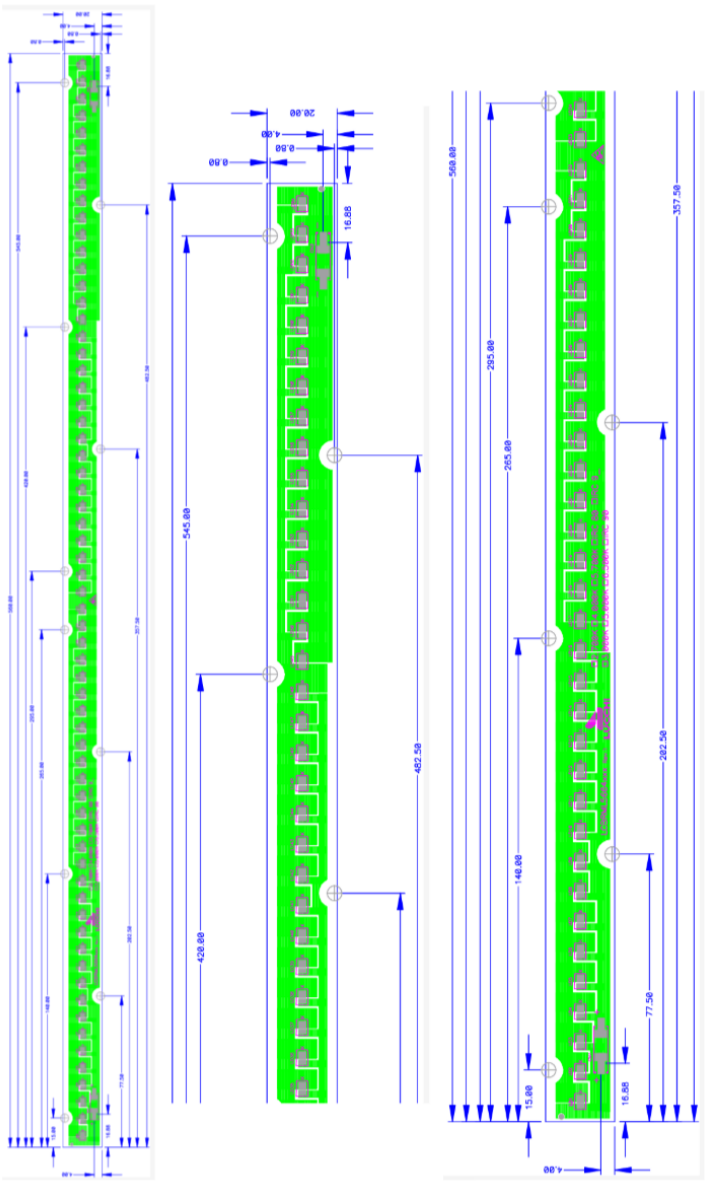
20.00
4.00
0.80
16.88
545.00
420.00
482.50
560.00
295.00
265.00
140.00
357.50
282.50
77.50
15.00
16.88
4.00

NOTAS

* Os valores foram medidos no laboratório da Lucchi, respeitando as tolerâncias de temp. ambiente da norma LM79;
* Com relação às grandezas medidas, a tolerância é de +/- 4% nas condições de avaliação;
* A medição refere-se ao teste c/ 01 unidade da fonte de luz, sem acessórios externos. Para quaisquer situações diferentes dessa, deverão ser realizadas medições da solução completa;
* **NUNCA LIGAR O MÓDULO NO DRIVER ENERGIZADO, SOB RISCO DE DANIFICAR O PRODUTO**;
* Atenção: Nunca fixar o módulo com fita dupla face convencional - apenas fitas adesivas térmicas destinadas para essa finalidade, quando aplicável; a efetividade do adesivo utilizado deve ser testado previamente;
(#) A forma de fixação é apenas sugestão, e deve ser analisada conforme a luminária e o ambiente que irá receber a fonte de luz; arruelas isolantes e/ou rebites plásticos são altamente recomendados;
* O produto deve ser utilizado conf. a norma ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conf. técnica;
* A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
* A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos;
* As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento.