

FONTE DE TENSÃO 12VDC 100W 127VAC DIM TRIAC 0-10V

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

.. Fonte de tensão para fita de Led 12Vdc para dimerização 0/1...10V ou por variação de tensão de alimentação tipo TRIAC - forward phase (leading edge) ou reverse phase (trailing edge).

Recomendação: O dimmer tipo forward phase (leading edge), oferecerá melhor desempenho.

Potência: 100W;

- Fonte de tensão AC/DC com saída específica 12Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 130V;
- Eficiência: 86%
- THD: ≥20%
- Grau de proteção IP20
- Curva de dimerização: Linear;
- Invólucro: caixa em alumínio;
- Uso em ambiente interno;

- Proteções: contra curto circuito e contra sobrecarga;
- Classe de proteção: I e II;
- Fixação do driver por parafuso;
- Certificações: CE;


FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	CORRENTE MÁXIMA (A)	Ta (°C)	FATOR DE POTÊNCIA
LCD1CV12100LT0	100	12	100-130V	8.3A	-30 +50	0,70(110Vac)

DESENHO TÉCNICO

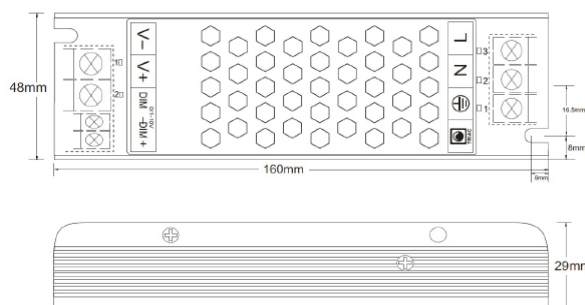

dimensões em mm

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO:

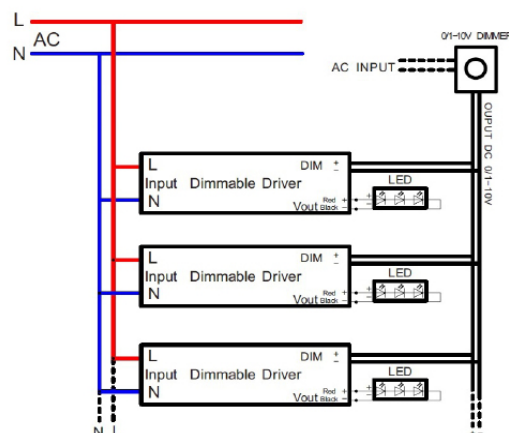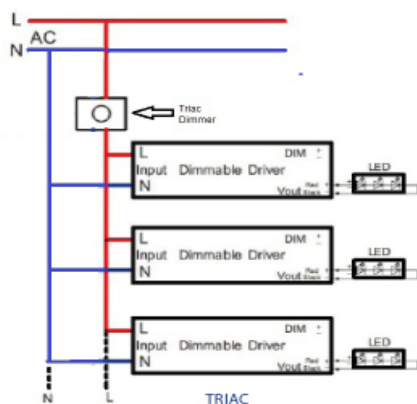

NOTA:

"Distância recomendada entre driver e fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm²".

1....10V

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304