DRIVER DE CORRENTE 6-11VDC 700MA BIVOLT FLICKER FREE

V1.0-131026

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 4.2 ÷ 7.7W
- Corrente de saída: 700mA;
- Tensão de alimentação: 120 ÷ 277V;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015 SVM ≤ 0,4 IEC-PST <1;
- Eficiência máxima: 78%@230Vac;
- THD: THD≤20% @ carga total;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CB, CE, RCM, SAA

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN IEC 61347-2-13; EN IEC 61347-1; EN IEC 62384; EN62493; AS 61347.2.13 & AS/NZS 61347.1

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF009YK0700U	7.7	6 ÷ 11Vdc	≤25A&150us	-30 +45 °C	75	0,90@230Vac

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

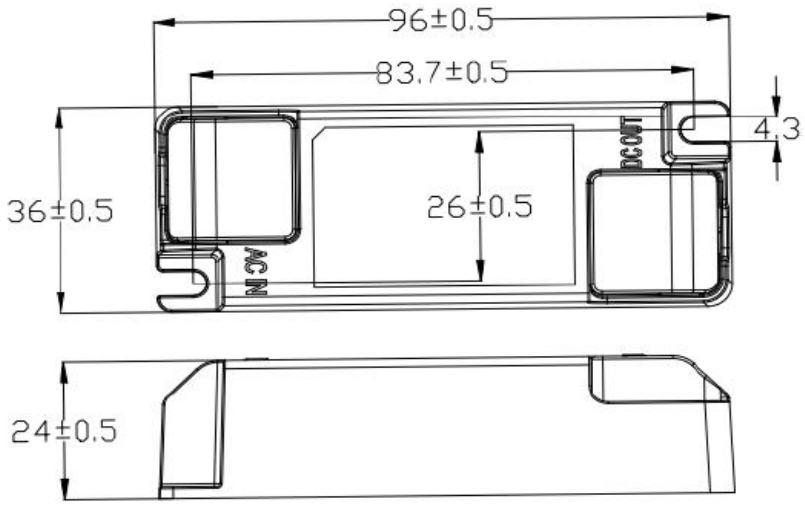


NOTA: Este produto deve ser utilizado conforme os requisitos aplicáveis da norma ABNT NBR IEC 60598-1 — Luminárias.

www.lucchi.com.br / Instagram: @lucchi_led / vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955 / Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304


LUCCHI

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

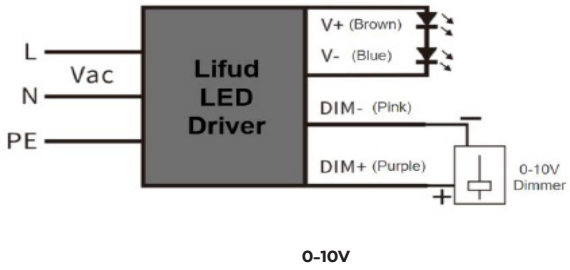


0-10V

JANELA DE OPERAÇÃO

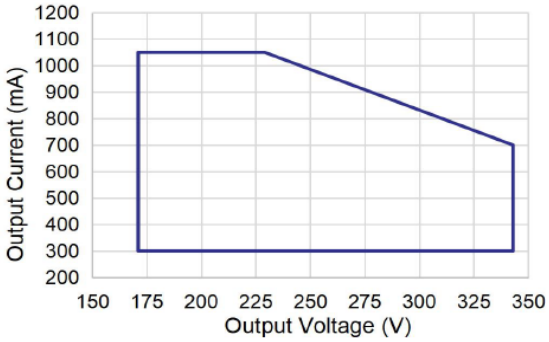

INSTRUÇÕES PARA AJUSTE DE CORRENTE DE SAÍDA

Programador Lifud - LF/SCS080A

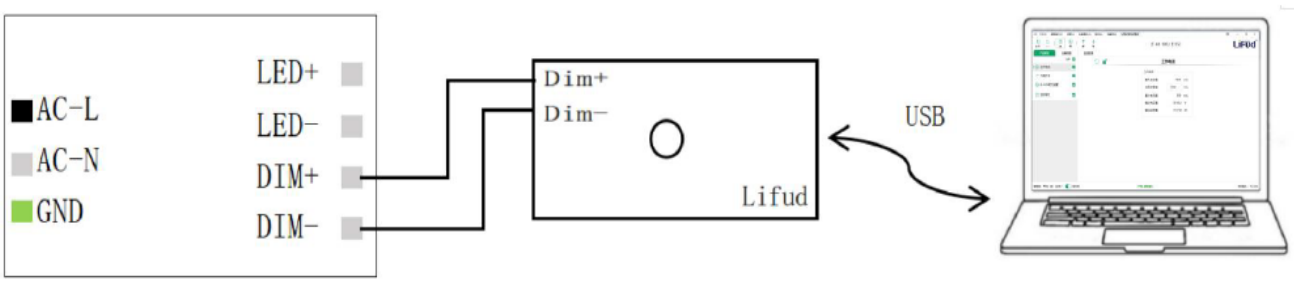

Driver de corrente | Programador Lifud | Software para

NOTA : Ao utilizar o programador Lifud, o driver deve estar energizado para que a leitura e a gravação de dados ocorram

ATENÇÃO
•Produto deve ser utilizado conforme as normas ABNT NBR 60598-1 (Luminárias) e ABNT NBR 5410 (Instalações Elétricas de Baixa Tensão), garantindo segurança e conformidade técnica;
•A instalação deve ser realizada por profissional habilitado, respeitando os limites elétricos e as orientações de projeto;
•As especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso, sendo indispensável consultar sempre a versão mais atualizada do documento;
•A Lucchi não se responsabiliza por ações de terceiros decorrentes de instalação ou aplicação inadequada de seus produtos.