DRIVER DE CORRENTE 24-42VDC DS800-1050MA BIVOLT FLKFREE

V1.0-04-11-26

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 19.2 ÷ 40W
- Corrente de saída: 800 ÷ 1050mA;
- Tensão de alimentação: 120 ÷ 277V;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015 SVM ≤ 0,4 IEC-PST <1;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Eficiência máxima: 91%@230Vac;
- THD: THD≤20%;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto, curto circuito e sobretemperatura;
- Certificações: ENEC, CB, CE, RCM,

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN IEC 61347-2-13; EN IEC 61347-1; EN IEC 62384; EN62493; AS 61347.2.13 & AS/NZS 61347.1

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF040YK1050UDS	40	24 ÷ 42Vdc	≤45A&130us	-30 +45 °C	85	0,95@230Vac

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

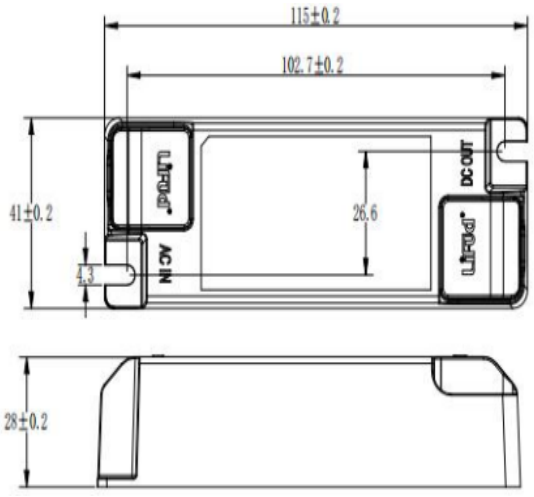


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Tensão de saída	Corrente	1	2	3
24 ÷ 42Vdc	800mA	OFF	OFF	OFF
24 ÷ 42Vdc	850mA	OFF	OFF	ON
24 ÷ 42Vdc	900mA	OFF	ON	OFF
24 ÷ 42Vdc	950mA	OOFF	ON	ON
24 ÷ 40Vdc	1000mA	ON	ON	OFF
24 ÷ 38Vdc	1050mA	ON	ON	ON

ATENÇÃO: Não fazer mudança de corrente de saída com o driver ligado"

NOTA: Este produto deve ser utilizado conforme os requisitos aplicáveis da norma ABNT NBR IEC 60598-1 — Luminárias.

www.lucchi.com.br / Instagram: @lucchi_led / vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955 / Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

LUCCHI