

FONTE DE TENSÃO 24VDC 150W BIVOLT DIM DALI DT6

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fonte de tensão para fita de Led 24Vdc para dimerização por protocolo DALI-2. Funções de dimerização DT6.
- DALI, Push, 0-10V, 1-10V, PWM, resistor.
- Dimerização 0,1 a 100%
- Potência: 150W;
- Fonte de tensão AC/DC com saída específica 24Vdc;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 264V;
- Eficiência > 93%
- THD =< 10% (carga total)
- Flicker free em toda a “rampa” de dimerização (IEEE 1789);
- Curva de dimerização: Logarítmica;
- Grau de proteção: IP20
- Invólucro: caixa metálica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: contra curto circuito e contra sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura;
- Classe de proteção: I, II e III;


FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE DE SAÍDA (A)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LCD1CV24150UDL6	150	24	6.25	50@130Vac	90	0,96 (230Vac)

DESENHO TÉCNICO

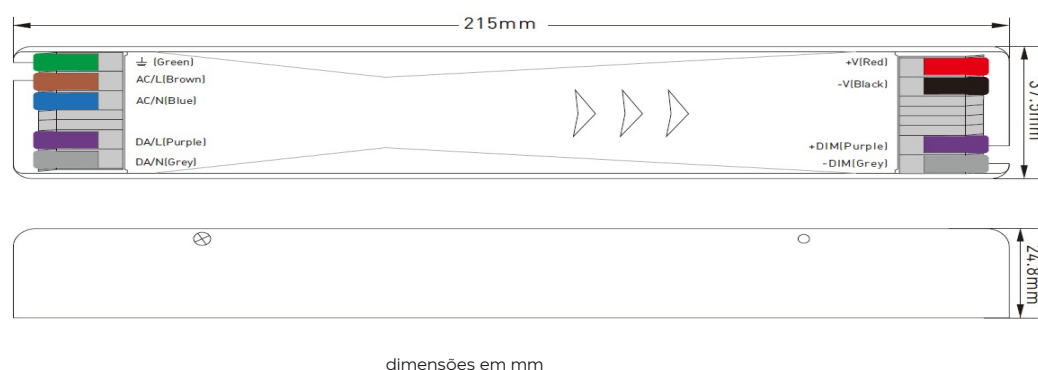

NORMAS DE REFERÊNCIA:

ENEC: EN61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014

NOTA 1:

“Distância recomendada entre driver e fita: até 10m (incluindo o comprimento da fita) com bitola de fios de 1,5mm²”.

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

