

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS


- Elevada eficácia energética;
- Tolerância de cor: 3 Step MacAdam (3 SDCM);
- Ângulo de abertura : 120 graus
- IRC $\geq$ 90 – excelente confiabilidade e longa durabilidade.
- Design fino e de alto desempenho;
- Leve e de fácil montagem;
- Uso interno;

APLICAÇÃO

- Iluminação comercial e de destaque;
- Uma iluminação primorosa quando se usa fontes de luz com alta reprodução de cor. Destaques para realçar a beleza em cada ambiente e demais elementos que demandam fidelidade de cor.



FOTOS E DESENHOS DOS PRODUTOS

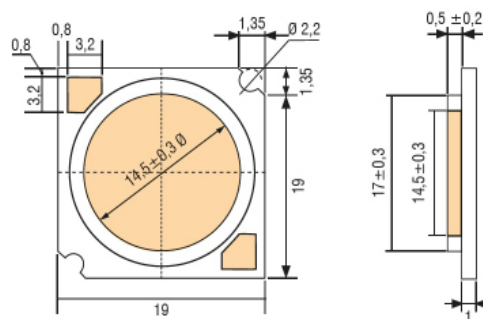

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W) (**)	TENSÃO DE ENTRADA (V DC)	FAIXA DE CORRENTE (mA)(**)	CORRENTE TÍPICA (mA)	TEMP. DE COR (K)	FLUXO LUMINOSO (lm) (**)	FLUXO LUMINOSO TÍPICO (lm)
LCHICST025930	7 a 44	31 a 37	200 a 1.200	720	3.000	1.320 a 3.520	3.100
LCHICST025930					4.000	1.400 a 3.720	3.250

NOTAS

(**) Os valores de potência, tensão de entrada e fluxo luminoso apresentados são referências em função da corrente considerada. Outros valores de correntes alterarão os dados acima.