

DRIVER DE CORRENTE 9-42VDC 250-500mA 220V DIM DALI2 DT6

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 21W;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V;
- Multicorrente : 250mA ÷ 500mA (vide tabela abaixo);
- Ripple de corrente de saída : $\leq 5\%$ (400mA ÷ 500mA);
- Driver multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Regulagem da luminosidade mediante função PUSH e interface DALI2 -DT6 (regulagem mínima é 0,1%);
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- THD: $\leq 15\%$ -230 Vac- (DC42V carga máxima);
- Eficiência máx(η): $\geq 85\%$ (500mA);
- Curva de dimerização: Logarítmica;
- Permite chaveamento no secundário;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Uso em ambiente interno ;

- Driver isolado :SELV (Extra Baixa Tensão Separada)
- Proteções: contra superaquecimento, curto circuito; contra picos de tensão de rede e contra sobrecarga;
- Certificações: TUV-ENEC, CE, CCC, CB e RCM ;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN61347-1/EN 61347-2-13; EN62384; EN62493;EN 61000-3-2;EN 61000-3-3;EN 61547;EN 62386-101;EN 62386-102; EN 62386-207(DALI2.0).

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (VDC)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	ta °C	tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/AAD0200500HDS	21	9 ÷ 42	$\leq 14A @ 74\mu s$ (230Vac)	-20 °C + 45 °C	90 °C	$\geq 0,96$

Nota: us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO



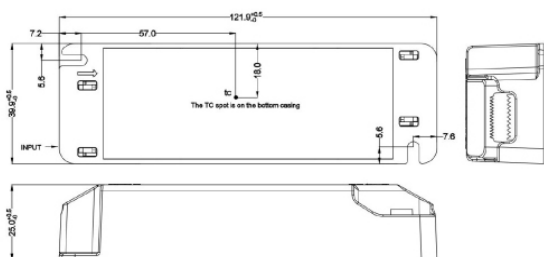


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Corrente	1	2	3
500 mA	OFF	OFF	OFF
450mA	OFF	OFF	ON
400mA	OFF	ON	OFF
350mA	OFF	ON	ON
300mA	ON	OFF	OFF
250mA	ON	OFF	ON

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

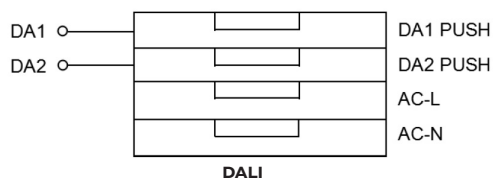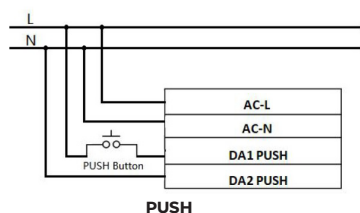

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

