

DRIVER CORRENTE 180-260VDC PT 500-750MA BIVOLT DIM IP54

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 150W;
- Tensão de alimentação: 100-240V;
- Corrente de saída: 500 ÷ 750mA;
- Corrente de saída ajustável através de potenciômetro;
- Regulagem de luminosidade 0...10V ,PWM e Rx;
- Driver com configuração de fábrica ajustado com corrente em 625mA(+/-5%);
- Eficiência máx(η): $\geq 94\%$ (230Vac);
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- THD: $\leq 15\%$ @ carga total;
- Grau de proteção: IP54;
- Proteção contra surto de tensão: L-N 6KV;
- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno e externo;
- Proteções: contra curto circuitos e contra sobrecargas;
- Certificações TUV-ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL

NORMAS DE REFERÊNCIA

ENEC: EN61347-1:2015, EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN62384 2016/A1: 2009; CE-LVD: EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015, EN62493: 2015
CB: IEC61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; SAA: AS 61347.2-13: 2018; RCM: AS 61347.2-13: 2018; UL: UL8750, CSA 250.13

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	ta °C	tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/FAC150G2U0750PT	150	180 ÷ 260	<80A/250uS @230Vac	-40 °C + 90 °C	90 °C	>0,95*

NOTA: (*) Referência- tensão de alimentação 230Vac
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

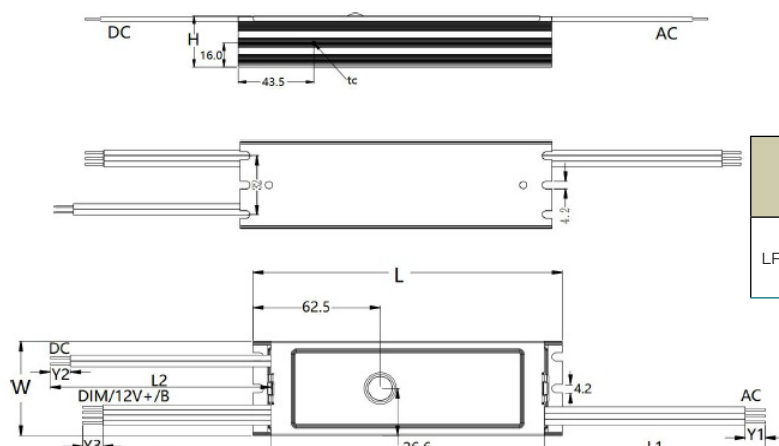

Dimensões	Comprimento (L)	Largura (W)	Altura (H)
LF/FAC150G2U0750PT	168.5 mm	47.6mm	34mm

ÁREA DE TRABALHO: CORRENTE DE SAÍDA X TENSÃO DE SAÍDA CURVA DE VIDA ÚTIL

