

DRIVER DE CORRENTE 180-260VDC 650-900mA BIVOLT DIM IP54

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 150W;
- Tensão de alimentação: 100-277V;
- Corrente de saída: 650 ÷ 900mA;
- Corrente de saída ajustável através de potenciômetro na lateral do driver;
- Regulagem de luminosidade 0...10V ,PWM e Rx;
- Driver com configuração de fábrica ajustado com corrente em 830mA (+/-3%);
- Eficiência máx(η): 94,5% (230Vac);
- THD: ≤ 15% @ carga total;
- Grau de proteção: IP54;
- Proteção contra surto de tensão: L-N 6KV;
- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno e externo;
- Proteções: contra curto circuitos e contra sobrecargas;
- Certificação: FCC, UL, CE, RCM, SAA, CB

NORMAS DE REFERÊNCIA

ENEC: EN61347-1:2015, EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN62384 2016/A1: 2009; CE-LVD: EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015, EN62493: 2015
CB: IEC61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; SAA: AS 61347.2-13: 2018; RCM: AS 61347.2-13: 2018; UL: UL8750, CSA 250.13

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	ta °C	tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/FAC2000700U	200	180 ÷ 260	≤80A @ 350uS (230Vac)	-40 °C + 90 °C	90 °C	>0,95*

NOTA: (*) Referência- tensão de alimentação 230Vac
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

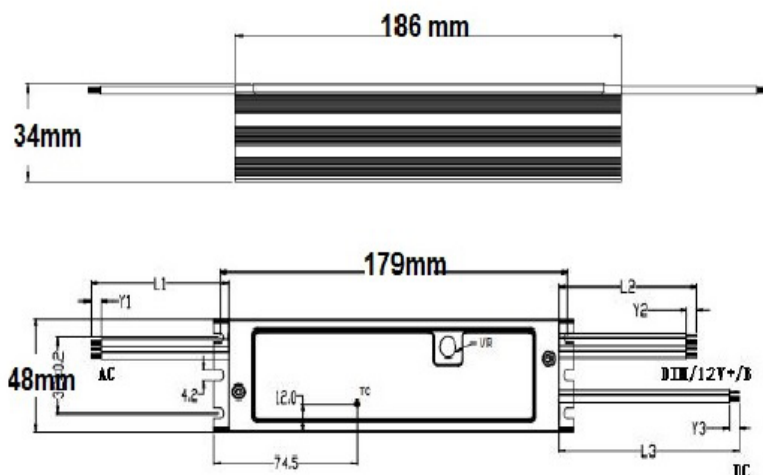

ÁREA DE TRABALHO: CORRENTE DE SAÍDA X TENSÃO DE SAÍDA CURVA DE VIDA ÚTIL

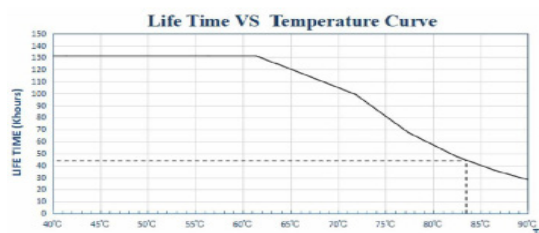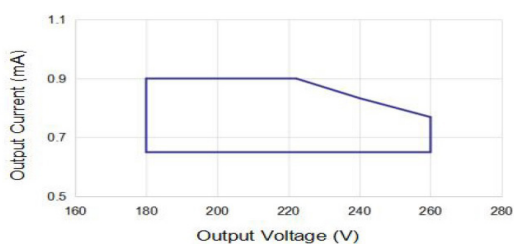

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

