# DRIVER CORRENTE 180-260VDC PT 650-900MA BIVOLT DIM IP54

## CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 200W;
- Tensão de alimentação: 100-240V;
- Corrente de saída: 650 ÷ 900mA;
- Corrente de saída ajustável através de potenciômetro;
- Regulagem de luminosidade 0...10V ,PWM e Rx;
- Driver com configuração de fábrica ajustado com corrente em 830mA(+/-5%);
- Eficiência máx(η ): ≥94.5% (230Vac);
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- THD: ≤ 15%@ carga total;
- Grau de proteção: IP54;
- Proteção contra surto de tensão: L-N 6KV,
- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno e externo;
- Proteções: contra curto circuitos e contra sobrecargas;
- Certificações: TUV-ENEC, CE, CB, RCM, SAA, FCC, UL

## NORMAS DE REFERÊNCIA

ENEC: EN61347-1:2015, EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN62384 2016/A1: 2009; CE-LVD: EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015, EN62493: 2015
CB: IEC61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014,IEC61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; SAA: AS 61347.2-13: 2018; RCM: AS 61347.2-13: 2018; UL: UL8750, CSA 250.13

## FOTO DO PRODUTO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CÓDIGO | POTÊNCIA (W) | TENSÃO (Vdc) | CORRENTE DE PARTIDA (A) | ta °C | tc °C | FATOR DE POTÊNCIA(λ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LF/FAC200G2U0900PT | 200 | 180 ÷ 260 | <90A/300uS @230Vac | -40 °C + 90 °C | 90 °C | >0,95* |

NOTA: (*) Referência- tensão de alimentação 230Vac
us = microssegundos

## DESENHO TÉCNICO

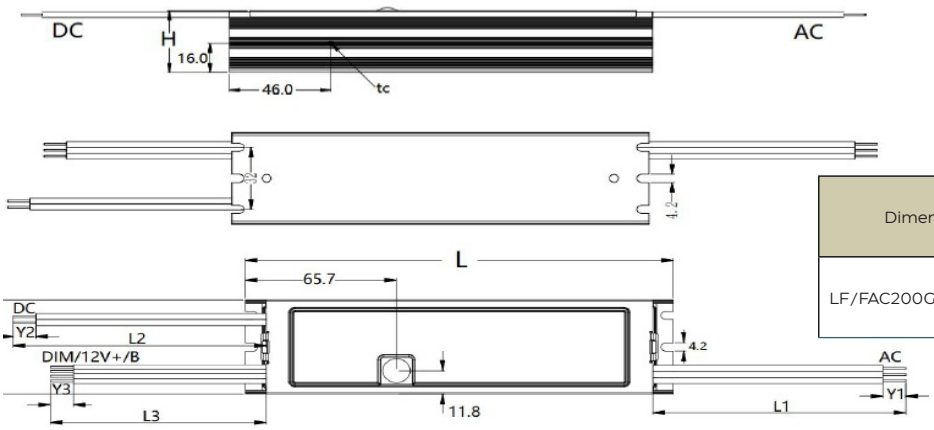


| Dimensões | Comprimento (L) | Largura (W) | Altura (H) |
|---|---|---|---|
| LF/FAC200G2U0900PT | 186 mm | 47.6mm | 34mm |

## ÁREA DE TRABALHO: CORRENTE DE SAÍDA X TENSÃO DE SAÍDA

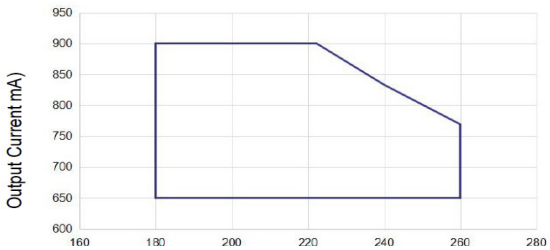


## CURVA DE VIDA ÚTIL

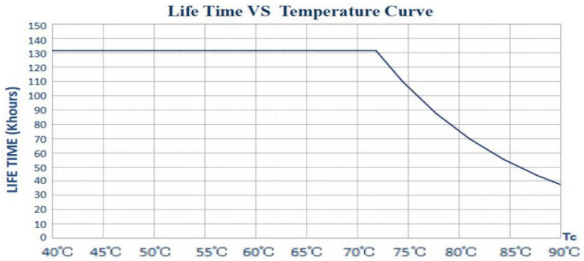




LUCCHI