

DRIVER DE CORRENTE 9-42VDC DIP SWITCH 700-1050mA 220VAC FLICKER FREE

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 38W;
- Corrente de alimentação: 700 ÷ 1050mA;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Eficiência máxima (η): 90% quando a corrente de saída é 900mA e a voltagem de saída é 42V.
- THD: $\leq 10\%$
- Classe de proteção: I e II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto, sobrecarga e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CE, CB, UKCA, RCM

NORMAS DE REFERÊNCIA

- CB:IEC61347-1:2015;IEC61347-1:2015/AMD1:2017 IEC61347-2-13:2014; CE:EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015/A1:2021 EN 62493:2015 ;IEC61347-2-13:2014/AMD1:2016 ; ENEC:EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015/A1:2021 ;EN IEC62384:2020; RCM:AS 61347.2.13:2018 & AS/NZS 61347.1:2016+A1

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF038YZ1050HDSS	38	9 ÷ 42 (700 ÷ 900mA) 9 ÷ 40 (950mA) 9 ÷ 38 (1000mA) 9 ÷ 36.5 (1050mA)	$\leq 27@200\mu S$	-30 +50 °C	80	$\geq 0,95$

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

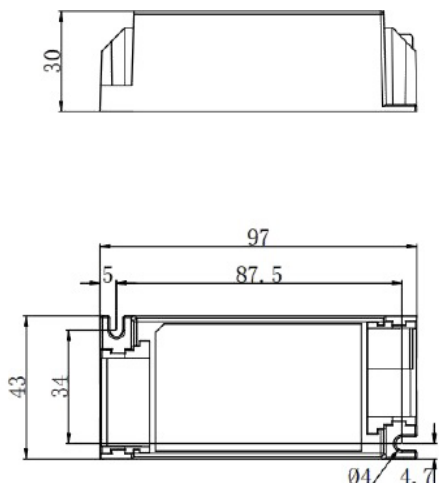


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Corrente	Tensão	1	2	3
700mA	9 ÷ 42V	OFF	OFF	OFF
750mA		OFF	OFF	ON
800mA		OFF	ON	OFF
850mA		OFF	ON	ON
900mA	9 ÷ 40V	ON	OFF	OFF
950mA		ON	OFF	ON
1000mA		ON	ON	OFF
1050mA		ON	ON	ON

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

