

DRIVER DE CORRENTE 25-40VDC DS 250-600MA 220VAC TRILHO BRANCO

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência :6 ÷ 24W;
- Corrente de alimentação: 250 ÷ 600 mA;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V
- Driver para trilho eletrificado de 2 circuitos, ajustável em múltiplas potências, fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída.
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Eficiência máxima (η): 88% (230Vac);
- THD: $\leq 15\%$;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- SELV (tensão extra baixa separada)

- Certificações: ENEC, CB, CE, UKCA, CQC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- IEC/EN61347-2-13;IEC/EN 61347-1;IEC/EN 62493; IEC/EN62384;GB/T13961-2008;GB7000.1-2015;GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009;

FOTO DO PRODUTO



Foto Ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIT024YC0600HDS/W	24	25 ÷ 40	$\leq 20@170\mu s$	-20 + 40 °C	70	$\geq 0,95$

μs = microssegundos

DESENHO TÉCNICO


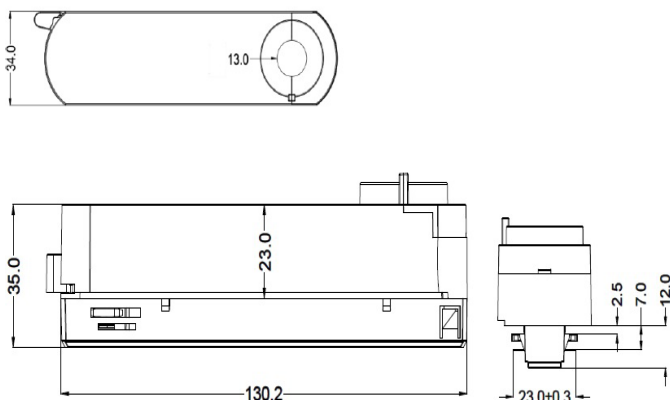



DIAGRAMA DIP-SWITCH

Corrente	1	2	3
250mA	OFF	OFF	OFF
300mA	ON	OFF	OFF
350mA	OFF	ON	OFF
400mA	ON	ON	OFF
450mA	OFF	OFF	ON
500mA	ON	OFF	ON
550mA	OFF	ON	ON
600mA	ON	ON	ON

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

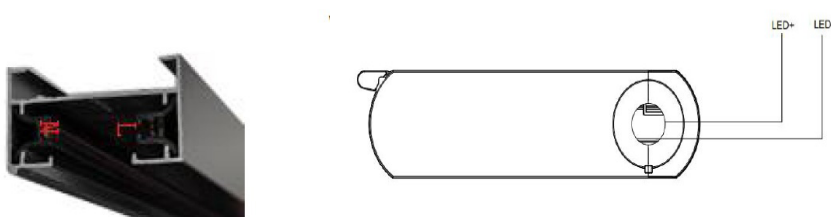

ROSCA RECOMENDADA



Código: LF/M10X8MM/B

NOTA:

- 1) Desconectar o adaptador do trilho energizado para alteração da corrente;
- 2) Informamos que a Lucchi NÃO COMERCIALIZA os trilhos eletrificados de 2 circuitos.