

DRIVER DE CORRENTE 25-40VDC DS 500-800MA 220VAC TRILHO PRETO

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 13 ÷ 32W;
- Corrente de alimentação: 500 ÷ 800 mA;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V
- Driver para trilho eletrificado de 2 circuitos, ajustável em múltiplas potências, fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída.
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Eficiência máxima (η): 88.5% (230Vac);
- THD: $\leq 15\%$;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- SELV (tensão extra baixa separada)

- Certificações: ENEC, CB, CE, UKCA, CQC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- IEC/EN61347-2-13;IEC/EN 61347-1;IEC/EN 62493; IEC/EN62384;GB/T13961-2008;GB7000.1-2015;GB 19510.1-2009; GB 19510.14-2009;

FOTO DO PRODUTO



Foto Ilustrativa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIT030YC0800HDS/B	32	25 ÷ 40	$\leq 20@200\mu s$	-20 + 40 °C	90	$\geq 0,95$

μs = microssegundos

DESENHO TÉCNICO


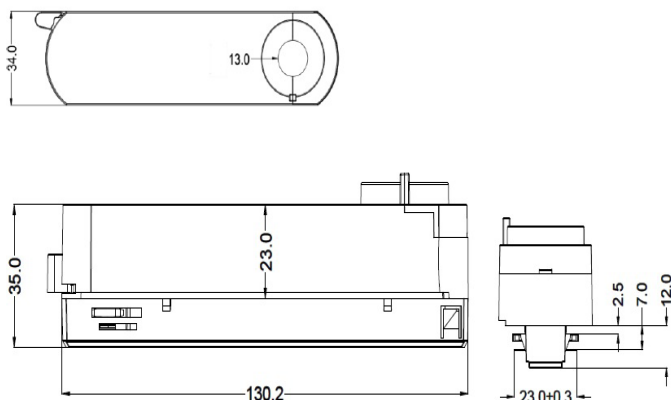



DIAGRAMA DIP-SWITCH

Corrente	1	2	3
500mA	OFF	OFF	OFF
550mA	ON	OFF	OFF
600mA	OFF	ON	OFF
650mA	ON	ON	OFF
700mA	OFF	OFF	ON
750mA	ON	OFF	ON
800mA	OFF	ON	ON

DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO

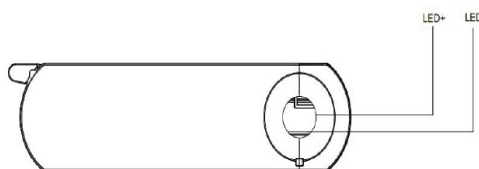

ROSCA RECOMENDADA



Código: LF/M10X8MM/B

NOTA:

- 1) Desconectar o adaptador do trilho energizado para alteração da corrente;
- 2) Informamos que a Lucchi NÃO COMERCIALIZA os trilhos eletrificados de 2 circuitos.