

DRIVER DE CORRENTE 2-23VDC 350MA BIVOLT

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 6W (127V) e 8W(220V);
- Corrente de alimentação: 350mA;
- Tensão de alimentação: 110 ÷ 240V;
- Eficiência máxima (η): > 77%;
- Ripple de corrente de saída: $\leq 3\%$;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: Enec 05; Kema e UR;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE SAÍDA (mA)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
TC/DC8W350STC	8/6(*)	24	350	-20 +50/55 °C	75	0,60C

(*) Referência- tensão de alimentação 100 ÷ 127V

DESENHO TÉCNICO

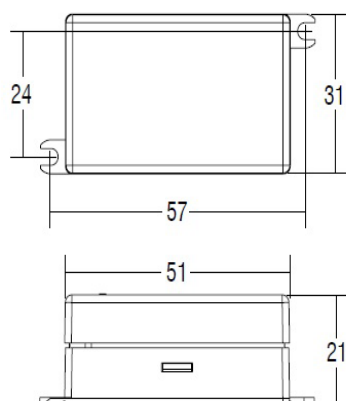

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

