

DRIVER DE CORRENTE 30-42VDC DIPSWITCH 250-350mA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 14,7W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 250mA ÷ 350mA;
- Eficiência máxima (η): > 87%;
- Ripple de corrente de saída : $\leq 3\%$;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- THD: $\leq 30\%$;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Classe de proteção: II ;
- Grau de proteção : IP 20;
- Corrente de partida: 5A 120 μ sec
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC 05; Kema ;CCC e EAC

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	CORRENTE (mA)	ta ° C	tc ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
TC/ECOFLAT15	10,5	30...42	250mA cost.	-20 + 50	75	>0,95(*)
	11,6	30...42	275mA cost.			
	13,7	30...42	325mA cost.			
	14,7	30...42	350mA cost.			

(*) Referência- tensão de alimentação 230V

DESENHO TÉCNICO

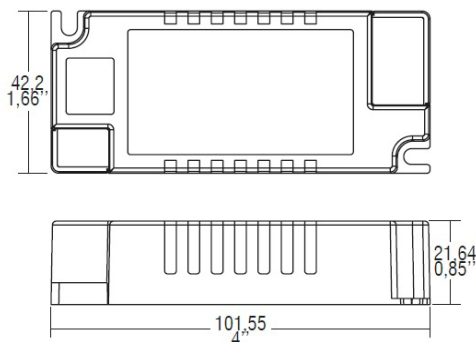

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

