

## CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS



- Elevada eficácia energética;
- Tolerância de cor: 3 Step MacAdam (3 SDCM);
- Ângulo de abertura : 120 graus
- IRC≥90 – elevada qualidade cromática, excelente confiabilidade e longa durabilidade.
- Design fino e de alto desempenho;
- Leve e de fácil montagem;
- Uso interno;

## APLICAÇÃO

- Iluminação comercial e de destaque com elevada qualidade cromática;



## FOTOS E DESENHOS DOS PRODUTOS

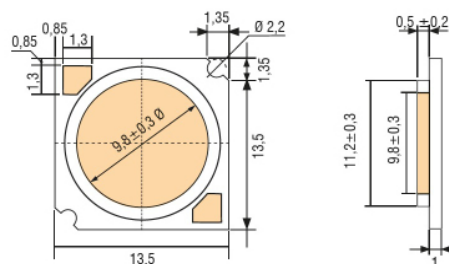

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| CÓDIGO           | POTÊNCIA (W) (**) | TENSÃO DE ENTRADA (V DC) | FAIXA DE CORRENTE (mA) (**) | CORRENTE TÍPICA (mA) | TEMP. DE COR (K) | FLUXO LUMINOSO (lm) (**) | FLUXO LUMINOSO TÍPICO (lm) |
|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|
| TC/LC009D927S3DX | 3.3 a 22.8        | 31.8 a 37.5              | 100 a 600                   | 270                  | 2.700            | 440 a 2.300              | 1.152                      |
| TC/LC009D930S3DX |                   |                          |                             |                      | 3.000            | 465 a 2.400              | 1.206                      |
| TC/LC009D940S3DX |                   |                          |                             |                      | 4.000            | 490 a 2.550              | 1.273                      |
| TC/LC009D950S3DX |                   |                          |                             |                      | 5.000            | 495 a 2.560              | 1.278                      |

## NOTAS

(\*\*) Os valores de potência, tensão de entrada e fluxo luminoso apresentados são referências em função da corrente considerada. Outros valores de correntes alterarão os dados acima.

Geração DX – Depende da versão podendo ser versão D2 ou D3