

DRIVER DE CORRENTE 5-44VDC DIPSWITCH 125-500mA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 3 ÷ 22W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 125mA ÷ 500mA;
- Eficiência máxima (η): > 89%;
- Ripple de corrente de saída : $\leq 3\%$;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- THD: $\leq 15\%$;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Classe de proteção: II ;
- Grau de proteção : IP20;
- Corrente de partida: 5A @50 μ sec
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	CORRENTE (mA)	ta ° C	tc ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
TC/PROFLAT22BI	5,5	20...44	125mA cost.	-25 + 45/50(*)	75	>0,90
	6,5	18...44	150mA cost.			
	7,5	16...44	175mA cost.			
	8,5	15...44	200mA cost.			
	9,5	15...44	225mA cost.			
	11	10...44	250mA cost.			
	12	10...44	275mA cost.			
	13	10...44	300mA cost.			
	14	10...44	325mA cost.			
	15	10...44	350mA cost.			
	16,5	5...44	375mA cost.			
	17,5	5...44	400mA cost.			
	18,5	5...44	425mA cost.			
	19,5	5...44	450mA cost.			
	21	5...44	475mA cost.			
	22	5...44	500mA cost.			

Referência: (*) tensão de alimentação 230V, carga 100%;

DESENHO TÉCNICO

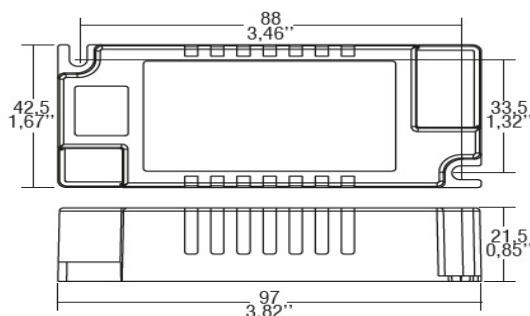

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.0304

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

