

DRIVER DE CORRENTE 5-44VDC DIPSWITCH 350-725MA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 3 ÷ 32W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 350mA ÷ 725mA;
- Eficiência máxima (η) : > 90%;
- Ripple de corrente de saída : $\leq 3\%$;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- THD: $\leq 10\%$;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Grau de proteção : IP20;
- Corrente de partida: 5A @50 μ sec
- Classe de proteção: I e II ;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC 05; Kema ;CCC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	CORRENTE (mA)	ta ° C	tc ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
TC/PROFLAT30BI	15	10...44	350mA cost.	-25 + 45/50(*)	85	>0,95
	16	10...44	375mA cost.			
	17	10...44	400mA cost.			
	18	10...44	425mA cost.			
	19	10...44	450mA cost.			
	21	10...44	475mA cost.			
	22	8...44	500mA cost.			
	23	8...44	525mA cost.			
	24	5...44	550mA cost.			
	25	5...44	575mA cost.			
	26	5...44	600mA cost.			
	27	5...44	625mA cost.			
	28	2...44	650mA cost.			
	29	2...44	675mA cost.			
	30	2...44	700mA cost.			
	32	2...44	725mA cost.			

Referência: (*) tensão de alimentação 230V, carga 100%;

DESENHO TÉCNICO

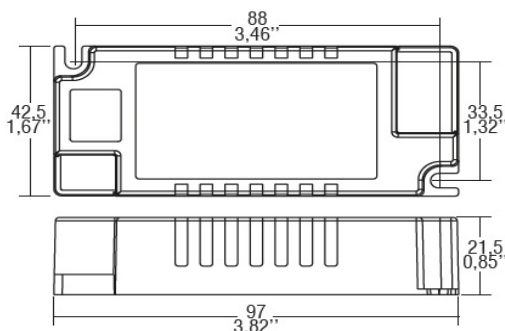

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 364.....

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

