

DRIVER DE CORRENTE 5-44VDC DIPSWITCH 300-1050mA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 5 ÷ 40W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Multicorrente : 300mA ÷1.050mA;
- Eficiência máxima (η) : > 90%;
- Ripple de corrente de saída : $\leq 3\%$;
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- THD: $\leq 10\%$;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Classe de proteção: II ;
- Grau de proteção : IP 20;
- Corrente de partida: 5A @50 μ sec;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC 05; Kema ;CCC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384


FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (VDC)	CORRENTE (mA)	ta ° C	tc ° C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
TC/PROFLAT40BI	13	15...44	300mA cost.	-25 + 45	90	>0,95
	15	15...44	350mA cost.			
	18	13...44	400mA cost.			
	20	11...44	450mA cost.			
	22	10...44	500mA cost.			
	24	9...43	550mA cost.			
	27	8...43	600mA cost.			
	29	8...43	650mA cost.			
	31	7...43	700mA cost.			
	32	6...42	750mA cost.			
	33	6...42	800mA cost.			
	35	6...42	850mA cost.			
	38	6...42	900mA cost.			
	40	6...42	950mA cost.			
	40	5...40	1000mA cost.			
	40	5...38	1050mA cost.			

DESENHO TÉCNICO

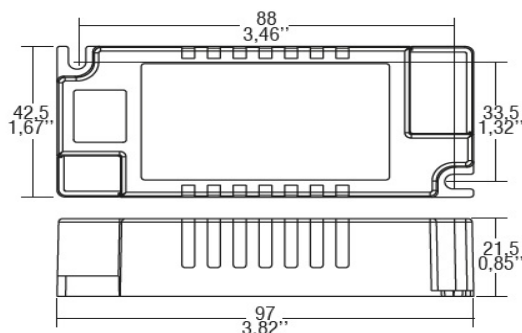

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

