

Catálogo de produtos

Sistema de articulados e suspensão



—
Iluminando
possibilidades

SISTEMAS DE ARTICULAÇÃO

Sistema articulado para instalações comerciais e residenciais

- Agilidade e rapidez na instalação;
- Acabamento diferenciado;
- Custo reduzido e sem desperdícios;
- Para fixação em cabos de aço;
- Uso industrial e comercial;



TU/ARM-D4059

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de articulação e giro 350 graus
- Configuração:macho/ macho
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões:16 x 32mm



TU/ARF-D4060

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de articulação e giro 350 graus
- Configuração:macho/ fêmea
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões:16 x 32mm



HC/52010

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de giro 350 graus
- Configuração: macho/macho
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões:16 x 22mm



HC/53002

- Sistema articulado em latão niquelado com movimento de giro 350 graus
- Configuração: macho/macho
- Roscas: 2 x rosca M10x1
- Dimensões:16 x 22mm



TU/SPAC-D4015

- Sistema articulado com suporte em latão niquelado com movimento de articulação e giro 350 graus
- Configuração: macho
- Rosca: M10x1
- Dimensões:13 x 23mm

SISTEMAS DE SUSPENSÃO, GRIPER E CABO DE AÇO

Sistema de suspensão, griper e cabo de aço para instalações comerciais



TU/FX-B6065-1

- Fixador de teto em latão niquelado
- Configuração: sem ajuste
- Rosca: M10x1 para griper
- Obs: cabo de aço 1,5mm



TU/GP-B6031

- Griper para cabo de aço em latão niquelado
- Configuração: externo, fixação Y externo, com parafuso
- Rosca: M5
- Obs: cabo de aço 1,5mm



TU/GP-B6009

- Griper para cabo de aço em latão niquelado
- Configuração: interno
- Rosca: M10x1
- Obs: cabo de aço 1,5mm



TU/GP-B6035-1

- Griper para cabo de aço em latão niquelado
- Configuração: externo
- Rosca: M5
- Obs: cabo de aço 1,5mm



TU/FX-C5009

- Fixador de teto em latão niquelado
- Configuração: sem ajuste
- Rosca: M10x1 com tampa



TU/CA-4

- Cabo de aço galvanizado 1,5 x 250mm
- Configuração: fixação Y



TU/CA-3

- Cabo de aço galvanizado 1,5 x 1500mm
- Configuração: com ponteira



TU/RL-1540

- Rolo de cabo de aço 1,5mm comprimento 400m
- HC/39030150 -
- Rolo de cabo de aço 3,0mm comprimento 50m



Sistema de griper para cabo de aço para instalações industriais



TU/B000273

- Griper duplo em alumínio anodizado 20 x 20mm;
- Carga máxima admissível: 20Kg;
- Recomendação cabo de aço 1,5mm, sem revestimento plástico;

Montagem do griper duplo

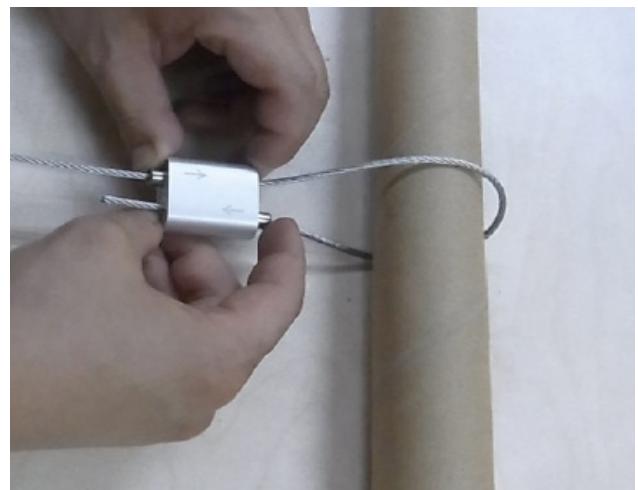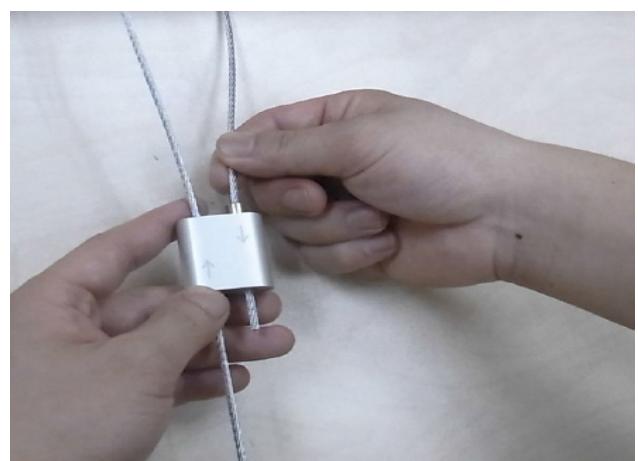

JUNHO/2024- Devido as constantes melhorias os produtos estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

