



BL2-PLUS-FC

93405 EAN: 4007529934058

- Tensão: 110 - 240 V 50 / 60 Hz
- Dimensões: Ø 80 x 61 mm
- Alimentação: 0.3 W

Dados da encomenda

Designação	Cor	Número
BL2-PLUS-FC	Branco	93405

Acessórios

Designação	Cor	Número
IR-BL-PLUS	-	93406
BLE-IV-Adaptador	Preto	93067
Kit de montagem BL2-SM	Branco	93256
Kit de montagem BL2-FM	Branco	93251
Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)	Branco	92199
Kit RC supressor de arco elétrico	Branco	10880
Mini kit RC supressor de arco elétrico		10882

Dados técnicos

Tensão:	110 - 240 V 50 / 60 Hz
Dimensões:	Ø 80 x 61 mm
Alimentação:	0.3 W
Área de deteção:	horizontal 360° (Montagem no tecto) máx. Ø 8 m transversal máx. Ø 4.8 m em direção a máx. Ø 3.2 m atividade sentada
Alcance:	50 m ² / 2.5 m Altura de montagem 2 m / 5 m / 2.5 m
Superfície monitorizada (aproximação tangencial):	IP23 / Classe II
Altura de montagem min./máx./recomendada:	-25 °C até +50 °C
Grau de proteção / Classe de Isolamento:	Policarbonato resistente aos raios UV
Temperatura ambiente:	Branco
Involucro:	0.5 - 1.5 mm ² para fios rigidos
Cor do material:	
Ligações e cabos:	
Canal 1 (controlo de iluminação)	
Potência:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Tipo de contato:	1x Micro contato, Contato NA
Temporização de funcionamento:	15 s - 30 min
Valor limite de acendimento:	10 - 2000 Lux

Informações sobre o produto

Detetor de presença para utilização no interior com área de deteção circular, com possibilidade de ser controlado remotamente por IV's

Para instalação em tetos falsos

Um canal para comandar a iluminação

Possibilidade de comando manual através de botão de pressão

Funções básicas para aplicações económicas

Com parametrização de fábrica para funcionamento imediato




Disponíveis acessórios para montagem de superfície e encastrada em caixa de aparelhagem


Ajustes de fábrica: Elevada sensibilidade, tempo de espera 10 min., limite de acendimento 500 lux

Operação simples com controle remoto (necessário)


Exemplos de Aplicação:

escritórios, salas de reuniões, escolas, jardins de infância, hospitais

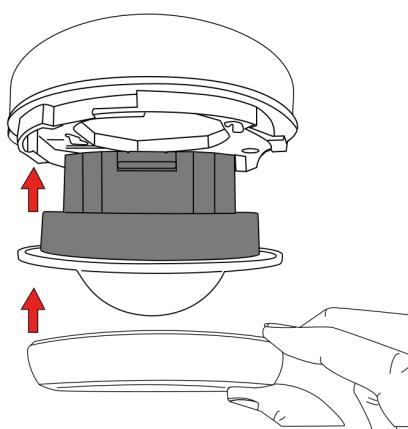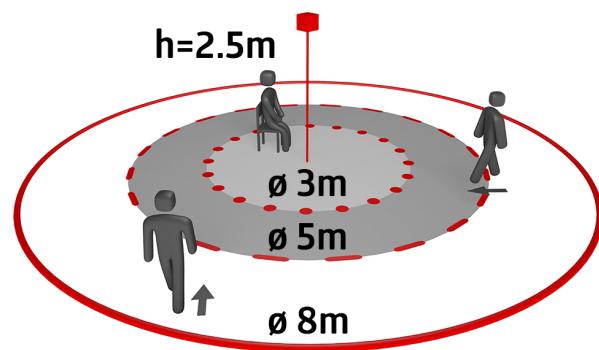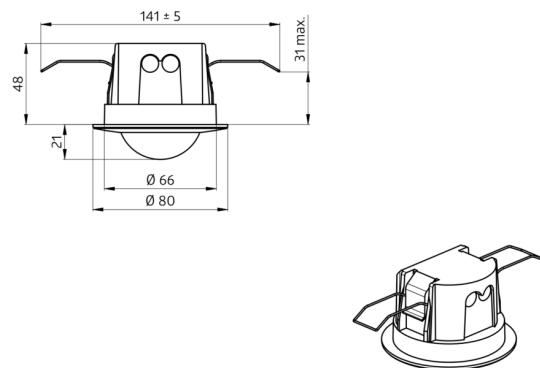

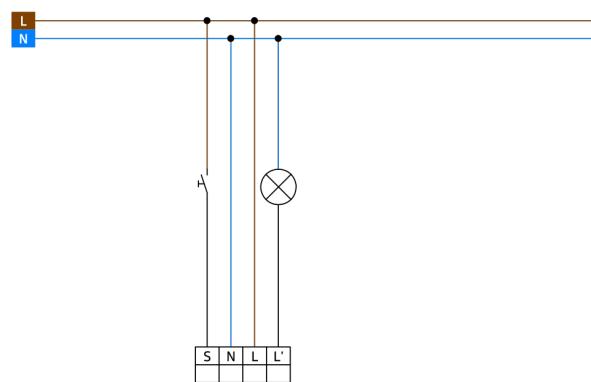

Acessórios



IR-BL-PLUS

Número: 93406

Bateria: 3.0 V lítio CR2032 (incluída)
 Dimensões: 80 x 60 x 9 mm
 Involucro: Policarbonato resistente aos raios UV



BLE-IV-Adaptador

Número: 93067

Dimensões: 40 x 55 x 103 mm
 Cor do material: Preto
 Frequência: 2.4 GHz Banda ISM , GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



Kit de montagem BL2-SM

Número: 93256


Dimensões: Ø 109 x 50 mm
 Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP23
 Cor do material: Branco



Kit de montagem BL2-FM

Número: 93251

Dimensões: Ø 104 x 19 mm
 Cor do material: Branco



Grelha de proteção metálica BSK (Ø 200 x 90 mm)

Número: 92199

Dimensões: Ø 200 x 90 mm
 Resistência ao choque: IK09
 Involucro: cesta de aço revestida



Mini kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10882

Tensão: 230 V AC ±10%
 Dimensões: 50 x 23 x 8 mm
 Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II



Kit RC supressor de arco elétrico

Número: 10880

Tensão: 230 V AC ±10%
 Dimensões: 38 x 12 x 26 mm
 Grau de proteção / Classe de Isolamento: IP20 / Classe II