

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 28W;
- Corrente de alimentação: 350 ÷ 700 mA;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Eficiência máxima (η): 89% (230Vac);
- THD: $\leq 20\%$ (220-240Vac)
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: Enec, CE, RCM, CB, CCC ;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF028YZ0700HDS	28	9 ÷ 42 (350 a 650mA) 9 ÷ 40 (700mA)	$\leq 25@200\mu s$ (230Vac)	-30 +50 °C	90	$\geq 0,94^*$

*Referência- 230Vac
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

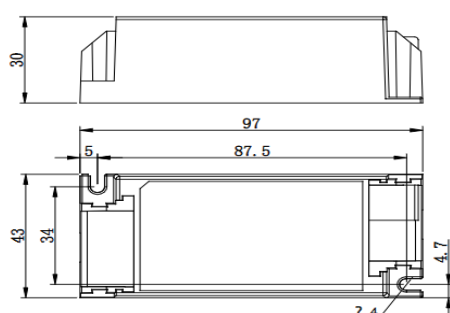


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Corrente	1	2	3
350mA	OFF	OFF	OFF
400mA	OFF	OFF	ON
450mA	OFF	ON	OFF
500mA	OFF	ON	ON
550mA	ON	OFF	OFF
600mA	ON	OFF	ON
650mA	ON	ON	OFF
700mA	ON	ON	ON

ATENÇÃO: Não fazer mudança de corrente de saída com o driver ligado

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304