

## FITA LED PREMIUM 24V 4.8W/M 2700K IE 3.000K RC ≥95

### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Fita LED 2220 alto brilho;
- Potências: 4.8W/m (140 LEDs/m)
- Tensão de alimentação: 24V;
- IRC: ≥95
- Grau de Proteção : IP 20 (uso interno);
- Fornecida em rolo de 5 metros;
- Largura da fita: 8mm;
- Corte (mm)/ N° de Leds: 50/7;
- Tolerância de cor: 3 Step MacAdam (3 SDCM);
- Elevada eficácia luminosa ≥ 100lm/W;
- Ângulo de abertura: 120 graus;
- Fornecido com adesivo dupla face para fixação da 3M – LSE300;

- Pode ser conectado pelo início do módulo ou nos pontos de divisão através de solda ou conector;
- Os LEDs foram submetidos aos procedimentos de testes LM80.
- Normas: IEC 62471, EN60529, EN 62031, IEC

### APLICAÇÕES

Indicada para projetos profissionais que requerem produtos de maior qualidade cromática e eficácia.

- Iluminação residencial, comercial e corporativa;
- Iluminação de valorização de superfícies.



LCG1FPB04V1405\_2 ;

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO NOVO	POTÊNCIA (W)	QUANT. LEDs (m)	CORRENTE I (mA)/m	FLUXO LUMINOSO (lm) / m	EFICÁCIA LUMINOSA (lm/W) /m	TEMP. COR ( K)
LCG1FPB04V1405272	4.8	140	200	562	117	2.700
LCG1FPB04V1405302						3.000

#### NOTA:

##### 1) Sugestão de conectores:


LCG1FEX08C – Conector s/ rabicho P/ Fita LED larg 8mm IP20 (Kit 5);

LCG1FEX08CR – Conector c/ rabicho P/ Fita LED larg 8mm IP20 (Kit 5)

LCG1FEX08CRC – Conector + Rabicho. + Conector P/ Fita LED larg 8mm IP20 (Kit 5)

## DIMENSIONAMENTO DAS FITAS FLEXÍVEIS 24V

FITA LED PREMIUM 24V 4.8W/M ; 9.6W/M ; 14.4W/M 140 LEDs/M 2700K IE 3.000K RC ≥95

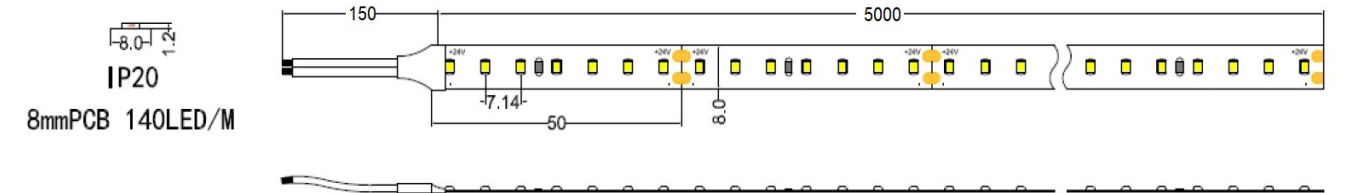

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO - FITAS FLEXÍVEIS IP20

## INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO

Siga esses tópicos para garantir uma instalação correta e segura:

1) PREPARAÇÃO:

**- Desligue a energia antes de iniciar a instalação !**

- Instalações elétricas devem ser realizadas por profissionais qualificados, obedecendo à norma NBR 5410 e demais regulamentos aplicáveis.

- A NBR 5410 recomenda a utilização de um disjuntor do tipo DR e de um Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS). O disjuntor DR atua protegendo contra choques elétricos causados por fuga de corrente, enquanto o DPS desvia surtos de tensão que podem danificar equipamentos eletroeletrônicos.

- Certifique-se de ter todos os materiais necessários: fitas de LEDs 24V e 12V IP20, fonte de alimentação compatível, conectores, cabos de extensão (se necessário), suportes de fixação, entre outros.

- Limpe a superfície onde a fita de LED será instalada, certificando-se de que esteja seca e livre de poeira ou sujeira.

2) MANUSEIO, MEDIÇÃO E CORTE:

- Meça o comprimento necessário da fita de LED. Ela possui pontos de corte específicos, geralmente indicados por marcas de tesoura ou uma linha pontilhada.

- Corte a fita de LED com cuidado, utilizando uma tesoura adequada para evitar danos aos circuitos.

### 3) CONEXÕES ELÉTRICAS:

- Conecte a fita de LED à fonte de alimentação de 24V ou 12V, conforme o modelo.

-Verifique as polaridades corretas antes de conectar os fios. Normalmente, fios vermelhos são positivos (+) e fios pretos são negativos (-). Sempre conferir !

- Utilize conectores adequados para garantir conexões seguras e confiáveis.

- Se necessário, utilize cabos de extensão para conectar partes da fita que estejam distantes da fonte de alimentação, nunca ultrapassando 10m de distância da fita até a fonte.

#### 4) FIXAÇÃO DA FITA DE LED:

- Remova a proteção adesiva da parte traseira da fita de LED.

- Posicione cuidadosamente a fita de LED na superfície desejada, garantindo que esteja alinhada corretamente.

- Pressione firmemente a fita de LED na superfície para garantir uma aderência adequada.

5) TESTE E AJUSTES:

- Não ligue a fita de LED enrolada por mais de 10s. Isso gera superaquecimento, danificando o produto e invalidando qualquer tipo de garantia.

- Após a instalação, ligue a energia e teste a fita de LED para verificar se está funcionando corretamente.

- Verifique se não há nenhum problema de conexão ou falha na iluminação.

- Faça ajustes necessários na posição da fita ou na conexão elétrica, se necessário.

6) CUIDADOS E PRECAUCÕES:

- Evite instalar as fitas de LED em áreas sujeitas a umidade excessiva ou em contato direto com água.

- Evite dobrar ou torcer a fita de LED, pois isso pode danificar os componentes.

- Mantenha a fita de LED longe de fontes de calor, materiais inflamáveis ou superfícies sensíveis ao calor.

- Lembre-se sempre de seguir as instruções específicas fornecidas, pois pode haver variações dependendo do modelo.

- A instalação adequada garantirá o bom funcionamento e a segurança da fita de LED.

- Se tiver alguma dúvida ou encontrar problemas durante a instalação, é recomendado buscar a assistência de um profissional qualificado.