


CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- PCB com 12 LEDs SMD 50x50;
- Potência: 38W
- Corrente nominal de alimentação : 1.050mA (máx: 1.760mA);
- Temperatura ambiente de operação: -40...+55° C (somente para $T_c \leq 85^\circ \text{C}$);
- Temperatura máxima do módulo T_c : 85° C;
- Conexão elétrica através de conector com saída para a parte posterior do PCB;
- Compatibilidade total com as lentes KT/PLL12900428; KT/PLL121923; KT/PLL120001 e KT/PLL120002;

APLICAÇÕES

- Módulos de alto desempenho, ideal para aplicações de extrema precisão;
- Iluminação externa, pública, industrial e esportiva;



FOTO DO PRODUTO

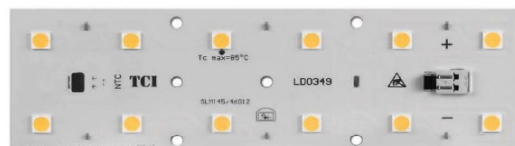

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE ENTRADA (Vdc)	CORRENTE (mA)	TEMP. DE COR (K)	IRC	FLUXO LUMINOSO (lm)	EFICÁCIA lm/W
TM/128935/830AN	38	33,6 a 39,6	1050mA	3.000	>80	1.800 a 9.000	150

DESENHO TÉCNICO

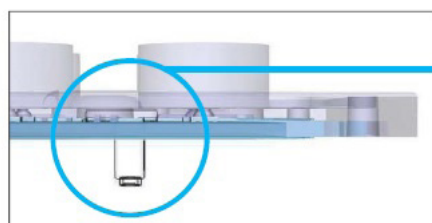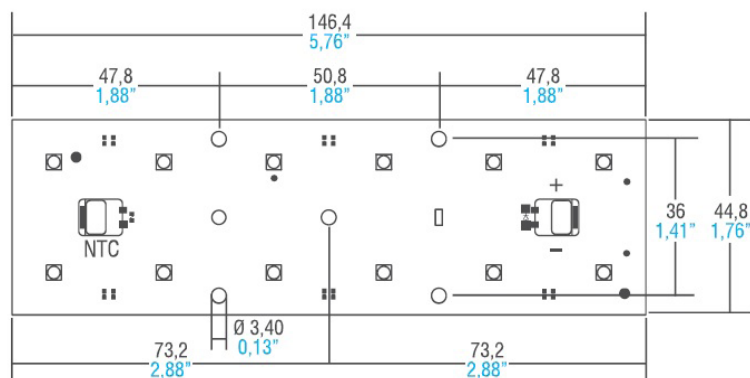

Inserção ou remoção do cabo pressionando levemente o push-button.

Cabo : 0,34 - 0,75mm²

Comprimento do cabo a ser desencapado: 7,25 +/- 0,75mm

NOTA: Esse módulo não é autodissipável. Recomendamos a utilização de um dissipador compatível com a corrente (potência) que será utilizada no projeto.