

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 29.4W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240 V;
- Corrente de alimentação: 700 mA ;
- Flicker free: conforme IEEE 1789-2015;
- Eficiência máxima (η): 90% (carga total) ;
- Classe de proteção: II;
- THD: <20%
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: Sobre-aquecimento, circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CCC, ENEC, CB, CE, RCM, UKCA

NORMAS DE REFERÊNCIA

- GB 19510.1-2009, GB 19510.14-2009, GB 7000.1-2015; EC/EN 61347-2-13, IEC/EN 61347-1, IEC/EN 62493; IEC/EN 62384; AS 61347.1, AS 61347.2.13

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIF030ES0700H	29.4	9 ÷ 42	$\leq 30@150\mu s$	-30 +45 °C	90	0,95

μs = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

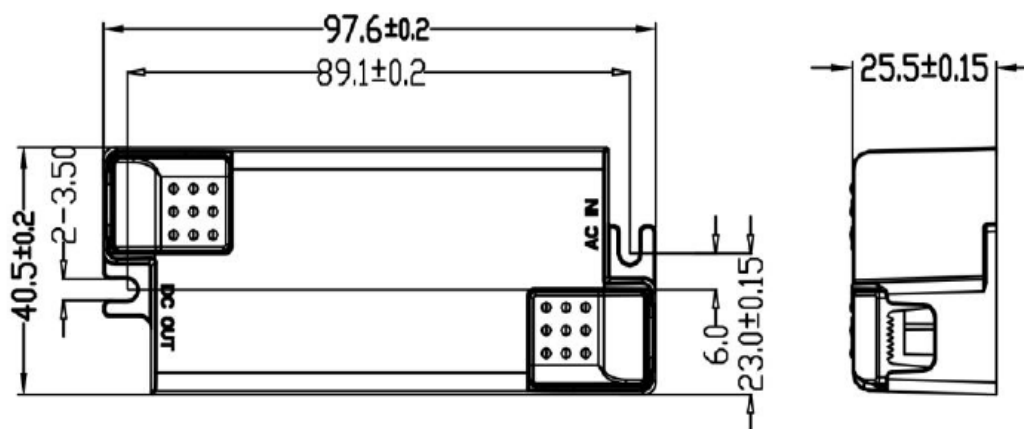

NOTA: "Produto a ser utilizado conforme orientações definidas na norma NBR 60598-1, Luminárias".