

DRIVER DE CORRENTE 30-40VDC 1500MA 220VAC FLICKER FREE

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 60W;
- Tensão nominal: 220 ÷ 240 V;
- Corrente : 1500 mA;
- Flicker free, conforme IEEE 1789;
- Eficiência máxima (η): $\geq 89\%$ (230Vac);
- THD: $\leq 20\%$ (230Vac);
- Grau de proteção: IP20
- Classe de proteção: II(SELV- Extra Baixa Tensão Separada);
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: contra curto-circuito e circuito aberto.
- Certificação: ENEC, CE ,CB, RCM,CCC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ENEC: EN61347-1:2015, EN61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN62384 2016/A1: 2009; E-LVD: N61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN61347-1: 2015, EN62493: 2015; CB: IEC61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC 61347-2-13: 2014/AMD1: 2016 ; CCC: GB19510.1-2009, GB19510.14-2009; FCC: PART 15B

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIF060YS1500H	60	30 ÷ 40	60@150uS(230Vac)	-30 +45 °C	90	0,95 (230Vac)

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

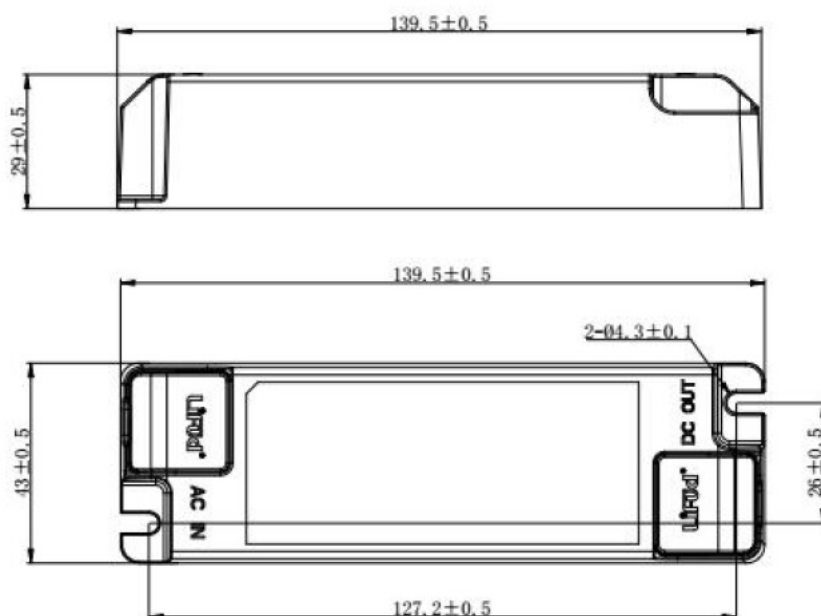

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

