

DRIVER DE CORRENTE 25-42VDC 135MA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 5,6W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240 V;
- Corrente de alimentação: 135 mA ;
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Eficiência máxima (η): 76%
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CE ,UL, TUV, SAA, RCM;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE DESLOCAMENTO DF(**)
LF/GIR009YS0135H	5,6	25 ÷ 42	≤10@80us	-30 +50 °C	85	>0.7

NOTAS: ** novo termo adotado em normas européias, derivado do fator de potência tradicional
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

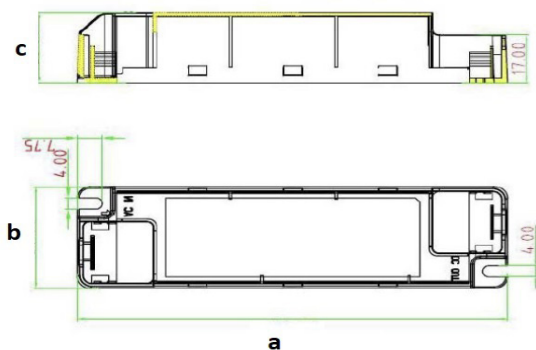

Código/ Dimensões (mm)	Comprimento (a)	Largura (b)	Altura (c)
LF/GIR009YS0135H	96	36	24

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

