

DRIVER DE CORRENTE 25-42VDC 250MA 220VAC

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 10,5W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240 V;
- Corrente de alimentação: 250 mA
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Eficiência máxima (η): 80%;
- Classe de proteção: II (SELV – Extra Baixa Tensão Separada);
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CE ,UL, TUV, SAA, RCM;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA DE DESLOCAMENTO (FD)**
LF/GIR013YS0250H	10,5	25 ÷ 42	9@120uS(230Vac)	-30 +50 °C	85	≥ 0,7

NOTAS: ** novo termo adotado em normas européias, derivado do fator de potência tradicional
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

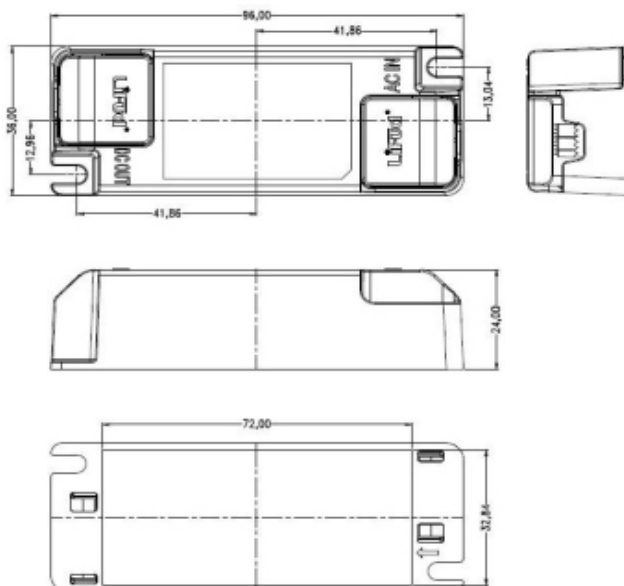

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304