

DRIVER DE CORRENTE 27-42VDC 350MA BIVOLT

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 14,7W;
- Corrente de alimentação: 350mA;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 240V;
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Eficiência máxima (η): 87% (110Vac) ;
- Classe de proteção: II (SELV- Extra Baixa Tensão Separada);
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CE ,UL, TUV, ENEC, FCC,CB;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1: Requisitos Gerais e Ensaio

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIRO20YK0350U	14,7	27 ÷ 42	60@350uS(230Vac)	-30 +50 °C	85	0,90 (230Vac)

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

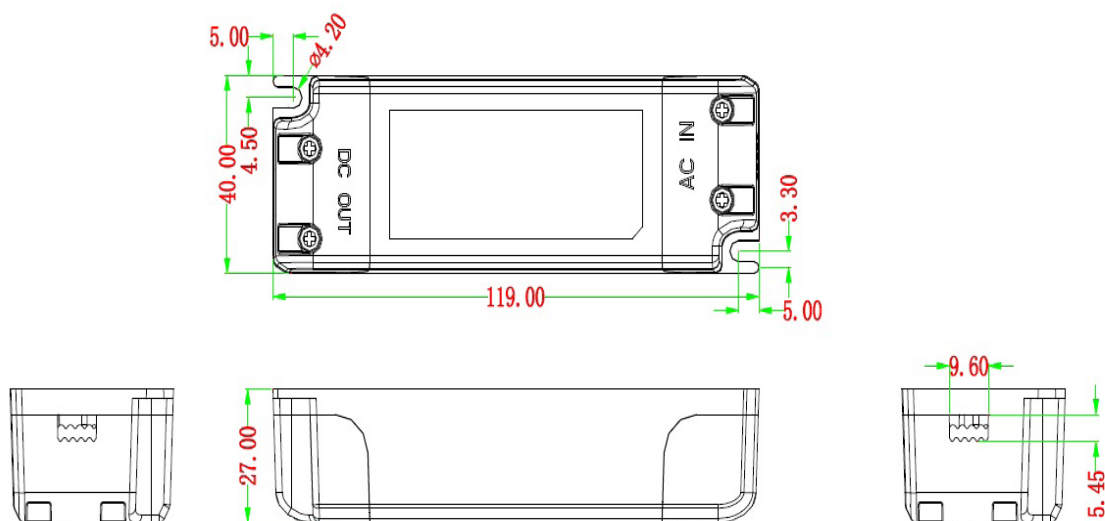

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

