

DRIVER DE CORRENTE 25-42VDC 1000MA BIVOLT DIM 0-10V

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 42W;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 277V;
- Corrente de alimentação : 1000mA;
- Eficiência máxima (η): > 86% (230Vac);
- Ripple de corrente de saída : $\leq 5\%$;
- Regulagem da luminosidade 12% - 100% mediante interface 0...10V/PWM e Rx;
- Classe de proteção: I
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa metálica;
- Uso em ambiente interno;

- Proteções: contra superaquecimento e curto circuito; contra picos de tensão de rede; contra sobrecarga;
- Certificações: UL, FCC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108)/EN 55015/EN 61000-3-2/EN 61000-3-3/EN 61347-1/EN 61347-2-13/EN 61547/EN 62384/VDE 0710-T14

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	ta °C	tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GLD045YS1000U	42	25 ÷ 42	$\leq 80A @ 350uS$ (230Vac)	-35 °C + 50 °C	90 °C	>0,95*

NOTA: (*) Referência- tensão de alimentação 230Vac
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

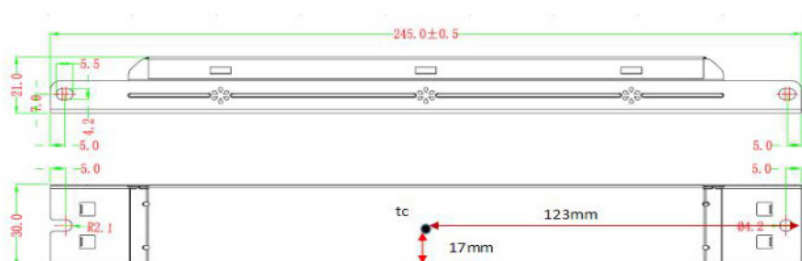


DIAGRAMA DE INSTALAÇÃO



www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

