

DRIVER DE CORRENTE 30-40VDC 700MA BIVOLT FLICKER FREE

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- CÓDIGO: LF/GIF030YCII0700U
- Corrente de saída: 700mA;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 240V;
- Potência: 28W;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- Eficiência máxima: 86,5% ;
- THD: <20%;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CE, CB, RCM,

NORMAS DE REFERÊNCIA

- ENEC:EN 61347-2-13:2014/A1:2017 EN 61347-1:2015/A1:2021 ;EN IEC62384:2020; CE-LVD: EN 61347-2-13:2014/A1:2017;EN61347-1:2015;EN 62493:2015; CB:IEC 61347-1:2015; IEC61347-2-3:2014; IEC 61347-2-13:2014/AMD1:2016 ; RCM:AS 61347.2-13:2018

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF030YCII0700U	28	30 ÷ 40	≤39A&135us	-30 +50 °C	90	≥0,95

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

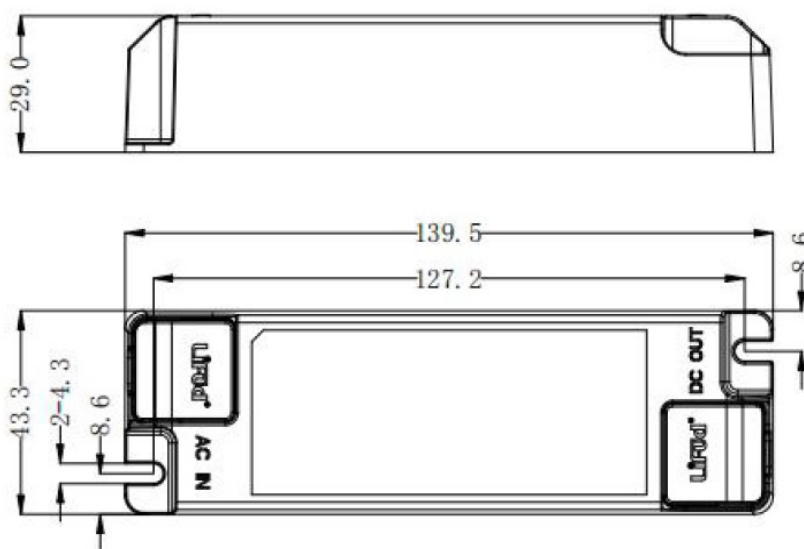

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | TI 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | TI 3641.0304