

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 29,4W;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Corrente de saída : 700 mA;
- Ausência de Flicker, conforme IEEE Std 1789-2015;
- Eficiência máxima: 88% ;
- THD: ≤15%;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: ENEC, CE, CB, RCM, CCC, UKCA e SAA.

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN61347-1:2015;EN61347-2-13:2014/A1:2017;EN 62384;2016/A1:2009;E-LVD: EN 61347-2-13:2014/A1:2017;EN 61347-1:2015;EN62493:2015; CB:IEC61347-1:2015;IEC61347-2-3:2014;IEC 61347-2-13:2014/AMD1:2016;UKCA-LVD;EN61347-1:2015/A1:2021;EN 61347-2-13:2014 /A1:2017;EN 62493:2015;CCC:GB19510.1-2009;GB19510.14-2009FCC;PART 15B

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF030YS42C700H	29,4	25 ÷ 42	≤24A&144us	-30 +45 °C	90	≥0,95

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

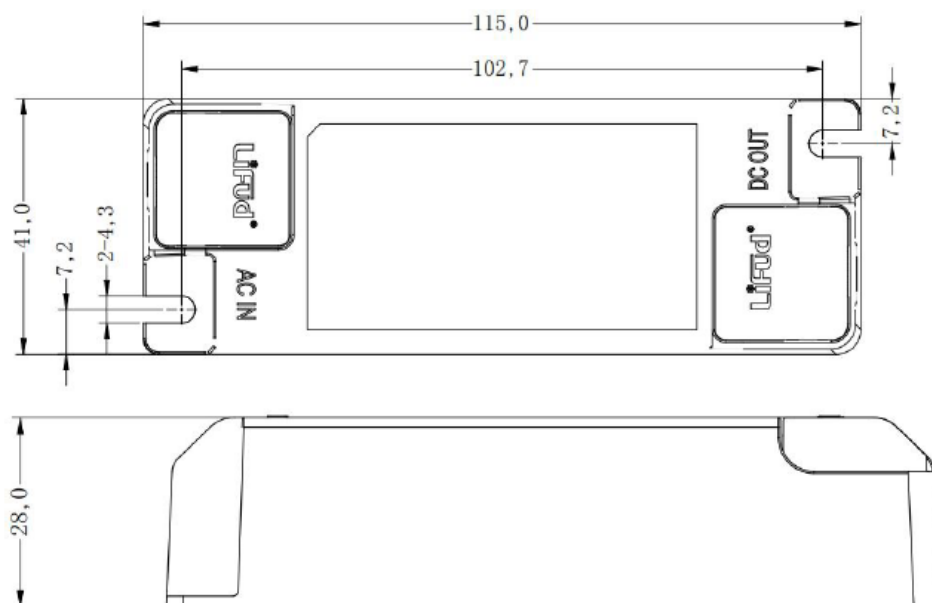

NOTA: Equipamentos a serem instalados conforme orientação da NBR IEC 60598-1 Luminárias Parte 1: Requisitos Gerais e Ensaio