

DRIVER DE CORRENTE 30-42VDC DIP SWITCH 750-900mA 220VAC FLICKER FREE

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 37,8W;
- Corrente de alimentação: 750 ÷ 900 mA;
- Tensão de alimentação: 220÷ 240V
- Driver ajustável multipotência fornecido com DIP-SWITCH para seleção da corrente de saída;
- Ripple de corrente de saída: 5%;
- Eficiência máxima (η): 90,5% (230Vac);
- THD: $\leq 20\%$ (220-240Vac)
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: Enec, CE, RCM, CB, CCC

NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

FOTO DO PRODUTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA(λ)
LF/GIF036YF0900HDS	37,8	30 ÷ 42	$\leq 60@350\mu s$ (230Vac)	-30 +55 °C	90	$\geq 0,94^*$

*Referência- 230Vac
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

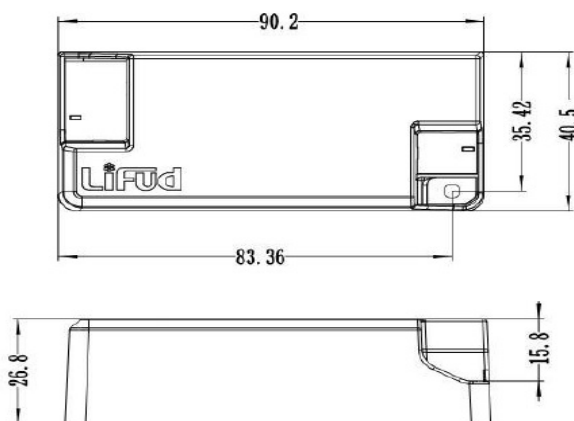


DIAGRAMA DIP-SWITCH

Corrente	1	2
750mA	ON	ON
800mA	ON	OFF
850mA	OFF	ON
900mA	OFF	OFF

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

