

## DRIVER DE CORRENTE 33-42VDC 1000MA 220VAC FLICKER FREE

### CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 42W;
- Tensão nominal: 220 ÷ 240 V;
- Corrente : 1050 mA
- Ripple de corrente de saída: 10 %;
- Eficiência máxima ( $\eta$ ): 88%;
- Flicker free: conforme IEEE 1789:2015;
- THD:  $\leq 20\%$  (230Vac)
- Grau de proteção: IP20
- Classe de proteção: II (SELV - Extra Baixa Tensão Separada);
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: curto circuito e circuito aberto;
- Certificação: ENEC, CE, CB, RCM, SAA e CCC;

### NORMAS DE REFERÊNCIA

- EN 50172 (VDE 0108) /EN 55015 /EN 60598-2-22/ EN 61000-3-2 /EN 61000 -3 / EN 61347-1 / EN 61547 /EN 62384 EN 61347-2-13 /EN 61547 / EN 62384 EN 61347-1 /EN 61347-2-13 /EN 61547 /EN 62384

### FOTO DO PRODUTO




### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| CÓDIGO           | POTÊNCIA (W) | TENSÃO DE SAÍDA (Vdc) | CORRENTE DE PARTIDA (A) | Ta °C      | Tc °C | FATOR DE POTÊNCIA ( $\lambda$ ) |
|------------------|--------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------|---------------------------------|
| LF/GIF040YS1050H | 42           | 33 ÷ 40               | 27@154uS(230Vac)        | -30 +45 °C | 85    | 0,96 (230Vac)                   |

us = microssegundos

### DESENHO TÉCNICO

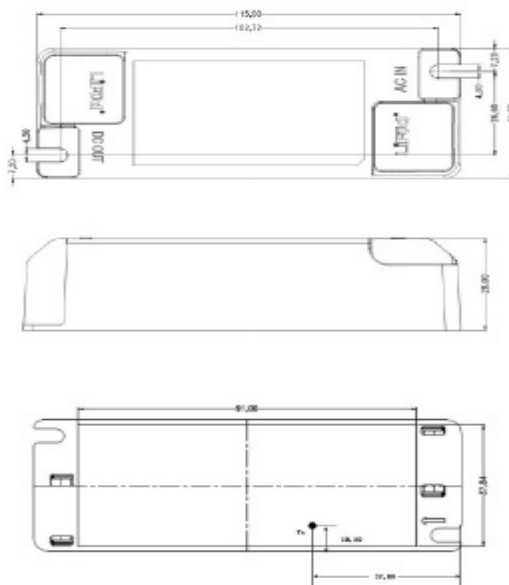

[www.lucchi.com.br](http://www.lucchi.com.br)

Instagram: @lucchi\_led

[vendas@lucchi.com.br](mailto:vendas@lucchi.com.br) | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: [sac@lucchi.com.br](mailto:sac@lucchi.com.br) | 11 3641.0304

