

DRIVER DE CORRENTE 2-4VDC 700MA 220VAC FLICKER FREE

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência: 2,8W;
- Corrente de alimentação: 700 mA;
- Tensão de alimentação: 220 ÷ 240V;
- Eficiência máxima (η): > 56%;
- Classe de proteção: II;
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Possibilidade de montagem externa a luminária;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificações: CE, CB, RCM, SAA, CCC;

NORMAS DE REFERÊNCIA

- CE-LVD: EN 61347-2-13: 2014 /A1: 2017, EN 61347-1: 2015, EN 62493: 2015 ; CB: IEC 61347-1: 2015, IEC61347-2-3: 2014, IEC 61347-2-13: 2014/AMD1: 2016; CCC: GB19510.1-2009, GB19510.14-2009; SAA: AS 61347.2-13: 2018

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE DESLOCAMENTO (FD)**
LF/GIR003YSII0700H	2,8	2 ÷ 4	≤ 20@108us (230Vac)	-25 +50 °C	75	0.5

NOTAS: ** novo termo adotado em normas européias, derivado do fator de potência tradicional
us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

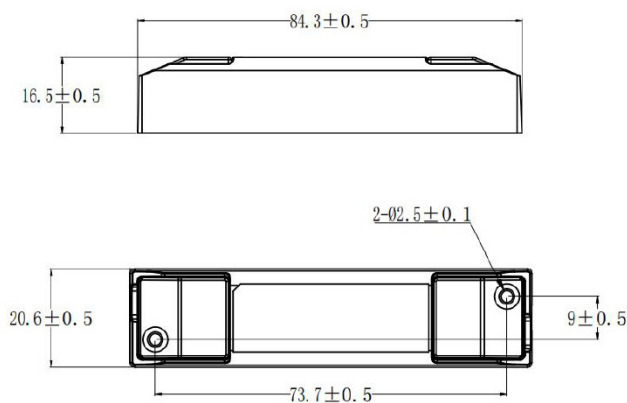

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304

