

DRIVER DE CORRENTE 25-42VDC 200MA BIVOLT

CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- Potência máxima: 8,4W;
- Tensão de alimentação: 100 ÷ 240 V;
- Corrente de alimentação: 200 mA ;
- Eficiência máxima (η): $\geq 82\%$;
- Flicker free: conforme IEEE 1789;
- Classe de proteção: II (SELV – Extra Baixa Tensão Separada);
- Grau de proteção: IP20;
- Invólucro: Caixa plástica;
- Uso em ambiente interno;
- Proteções: circuito aberto e curto circuito;
- Certificação: CE.

NORMAS DE REFERÊNCIA

- CE-LVD: EN 61347-2-13: 2014/A1: 2017, EN 61347-1: 2015, EN62493:2015

FOTO DO PRODUTO




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CÓDIGO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO DE SAÍDA (Vdc)	CORRENTE DE PARTIDA (A)	Ta °C	Tc °C	FATOR DE POTÊNCIA (λ)
LF/GIR013YS0200BU	8,4	25 ÷ 42	36@120uS(230Vac)	-30 +50 °C	85	>0.40C

us = microssegundos

DESENHO TÉCNICO

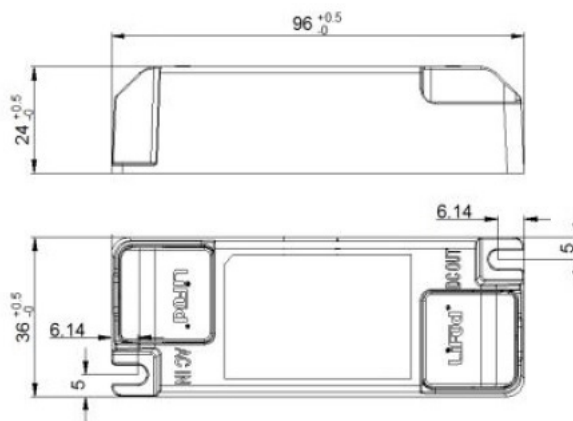

www.lucchi.com.br

Instagram: @lucchi_led

vendas@lucchi.com.br | 11 3641.9955

Atendimento ao cliente: sac@lucchi.com.br | 11 3641.0304